






No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN.	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN.
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-001	METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット製品番号				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-001LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE

- THESE SHAPES ARE DESCRIBED FOR VENDOR.
- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- これらの形状の有無にて協力会社の識別とする。
- ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

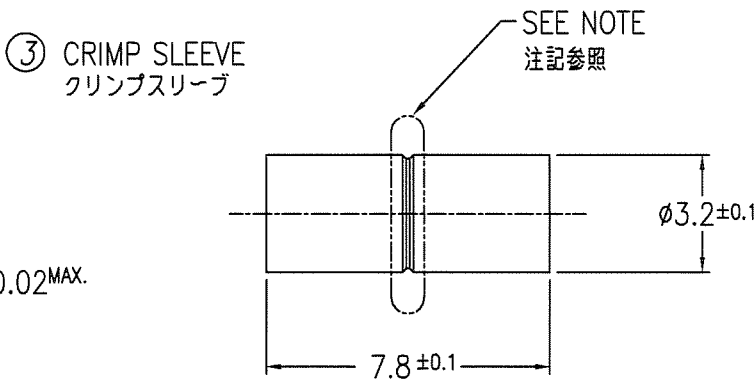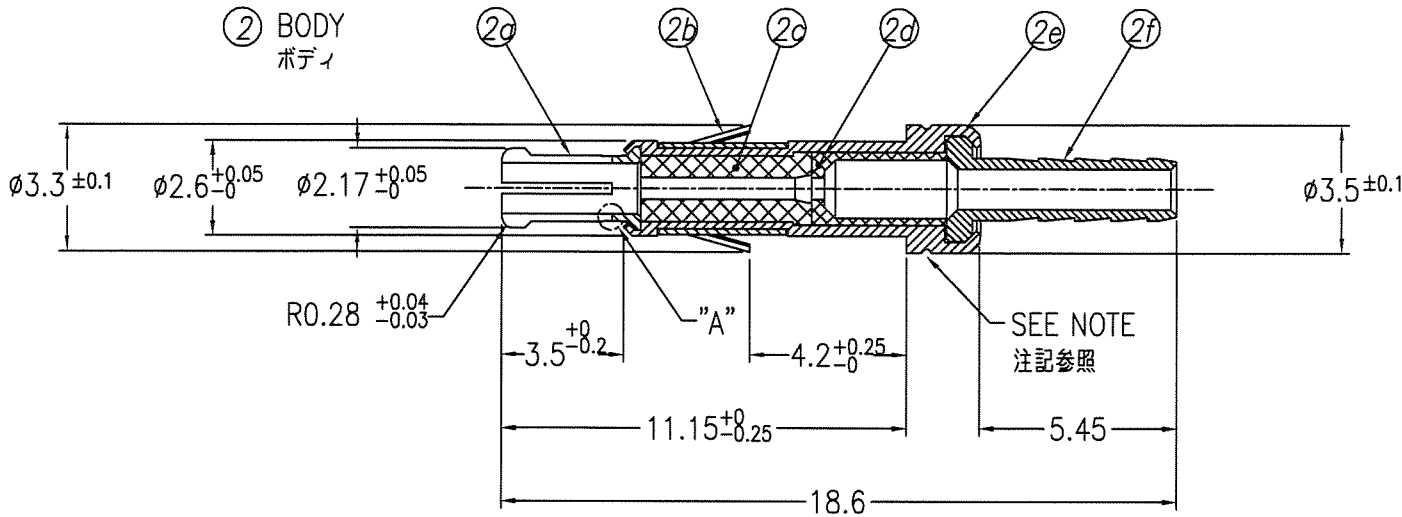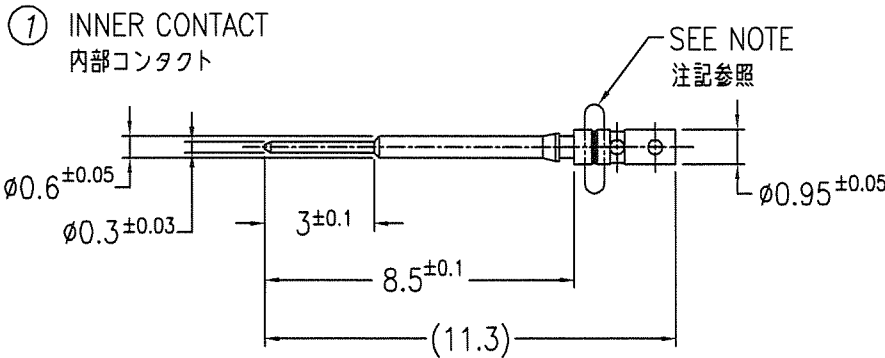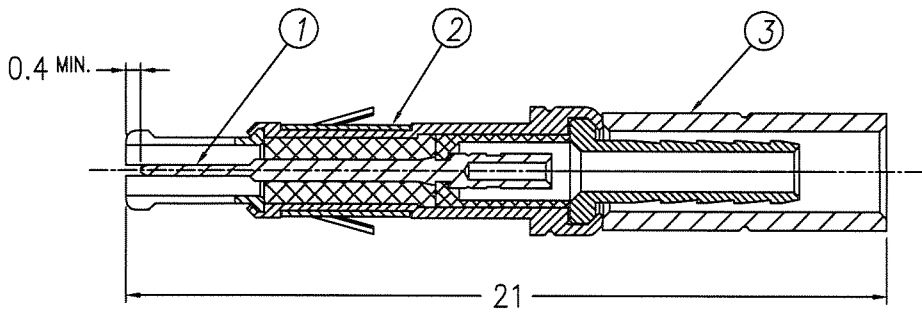

mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL					CODE JP							
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット												
G	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99	angles	linear	O.X ±0.2																
H	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00			O.XX ±0.2																
J	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00	0°±2°		O.XXX ±0.2		scale 5:1	dwg no 85953 sheet 1 of 7 size A3													
K	REVISED	J20249	Y.K	5/17/'02	dr	H.SUZUKI		4/18/'96															
L	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07															
M	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	chr	R. Showie		1/22/'07															
N	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	appd	S. Okada		1/22/'07		type Customer Drawing													
sheet index	revision	N	H	F	F	E	D	C															Rev. N
	sheet	1	2	3	4	5	6	7															






No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 0.8μm MIN.	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 0.8μm MIN.
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Ni 1.27μm MIN.	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-101	METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット製品番号				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-101LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.


NOTE

- THESE SHAPES ARE DESCRIBED FOR VENDOR.
- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- これらの形状の有無にて協力会社の識別とする。
- "LF"の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

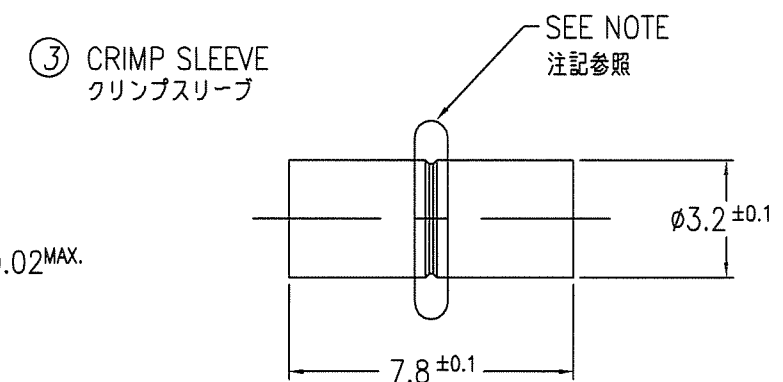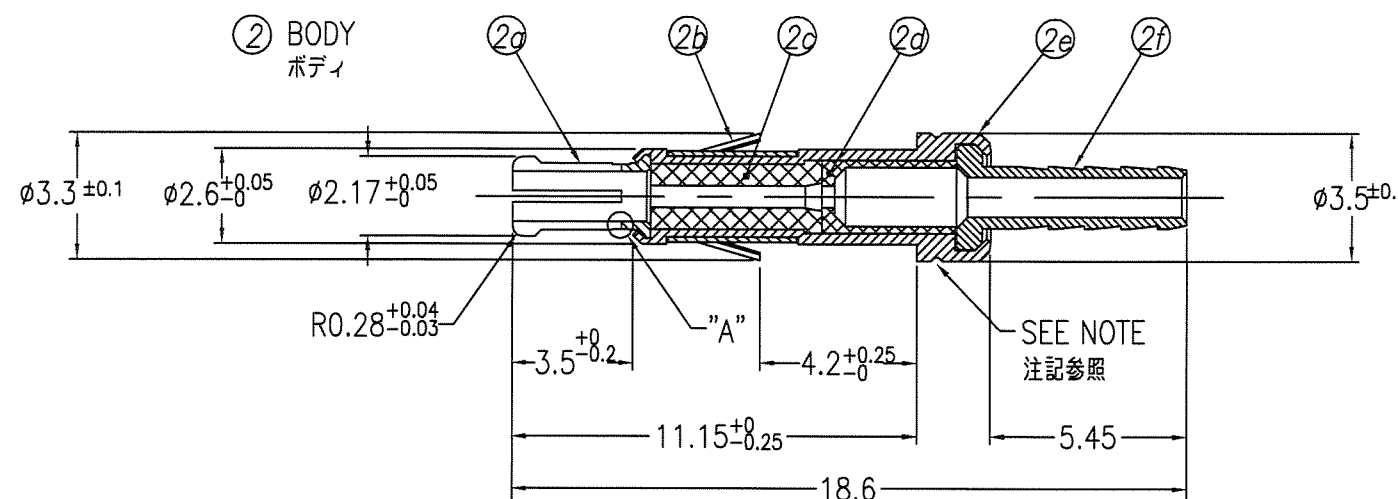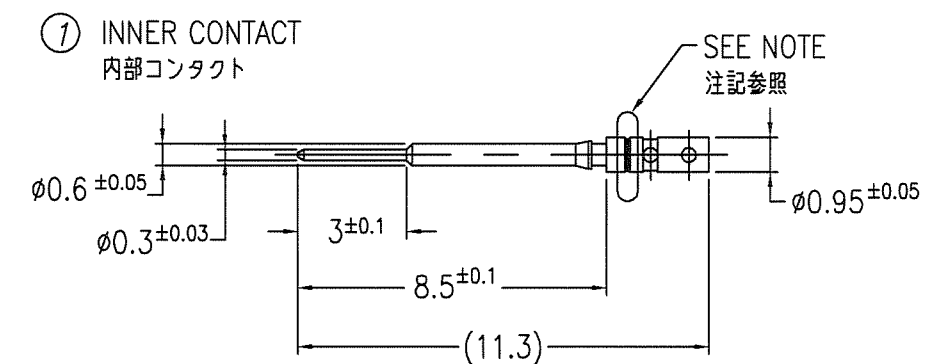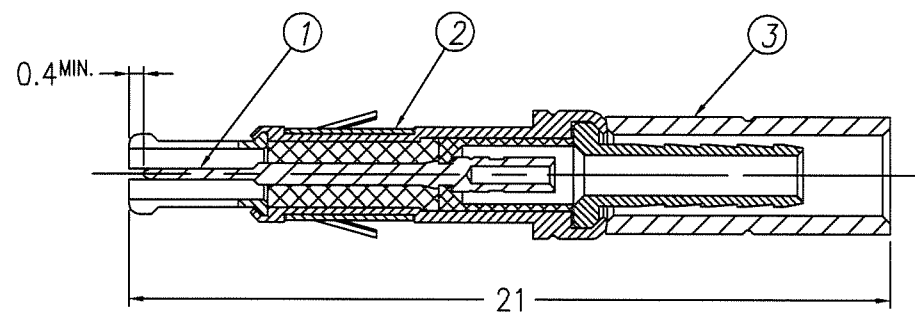

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL				CODE JP				
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				 MM scale 5:1		title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット								
B	REVISED	J80042	Y.K	2/17/'98	angles	linear	0.X ±0.2												
C	REVISED	J90036	Y.K	1/29/'99			0.XX ±0.2												
D	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99			0.XXX ±0.2												
E	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00	dr	M.NAGASE		10/28/'97				dwg no				sheet 2 of		size	
F	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07				85953						A3	
G	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	chr	R. Shoyi		1/22/'07				type Customer Drawing							
H	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	app	S. Shoyi		1/22/'07											
sheet index	revision sheet																	Rev. H	





No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -002) Au 0.8μm MIN. (for -102)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -002) Au 0.8μm MIN. (for -102)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -002) Ni 1.27μm MIN. (for -102)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-x02	CABLE : RG188A/U				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-x02LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE

- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- “LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

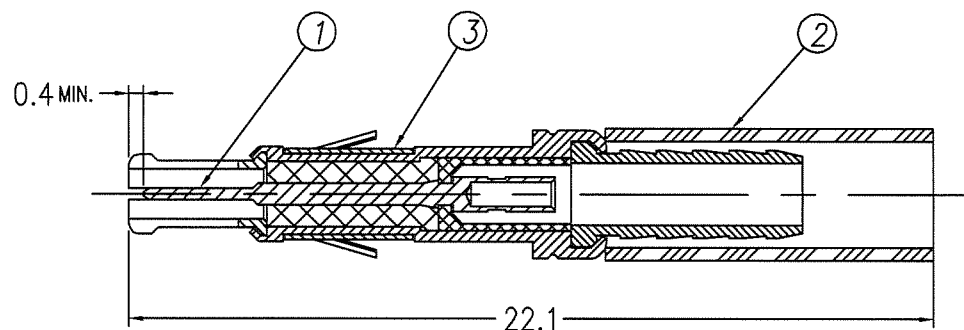
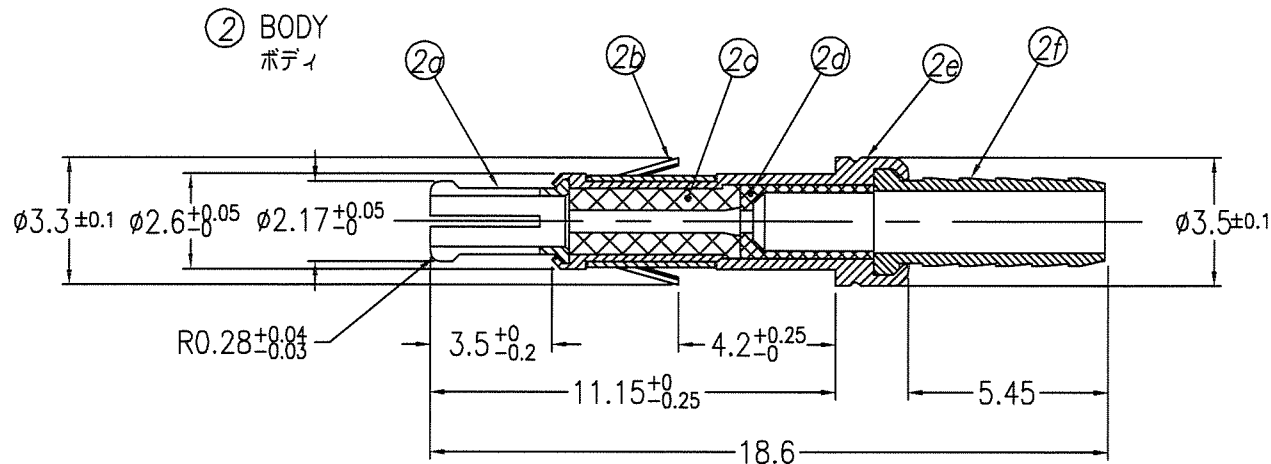
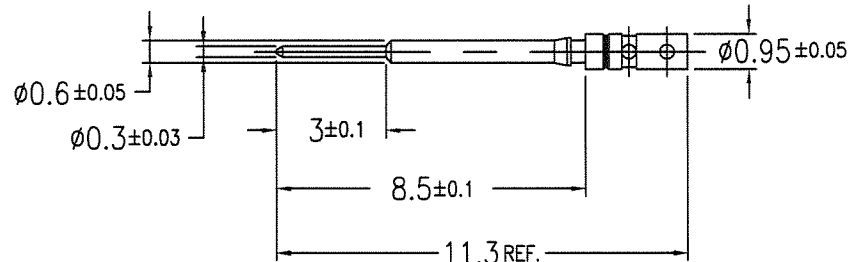
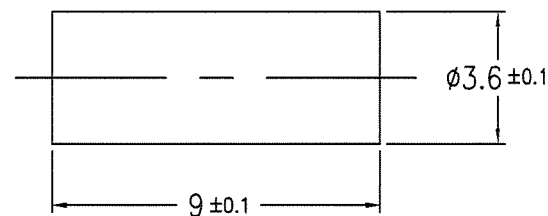
① INNER CONTACT
内部コンタクト③ CRIMP SLEEVE
クリンプスリーブ


mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 	product family METRAL				CODE JP			
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified					title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸マールコンタクトキット							
A	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99	angles	linear	0.X ±0.2										
B	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00			0.XX ±0.2										
C	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00			0.XXX ±0.2			scale 5:1							
D	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	dr	Y.KODAIRA		9/7/'99			dwg no				sheet 3 of		size
E	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07			85953						A3
F	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	chr	R. Shoji		1/22/'07									
					appd	S. Okudaira		1/22/'07									
sheet index	revision sheet										type Customer Drawing						Rev. F

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -003) Au 0.8μm MIN. (for -103)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -003) Au 0.8μm MIN. (for -103)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -003) Ni 1.27μm MIN. (for -103)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-x03	CABLE : RG179B/U				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-x03LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

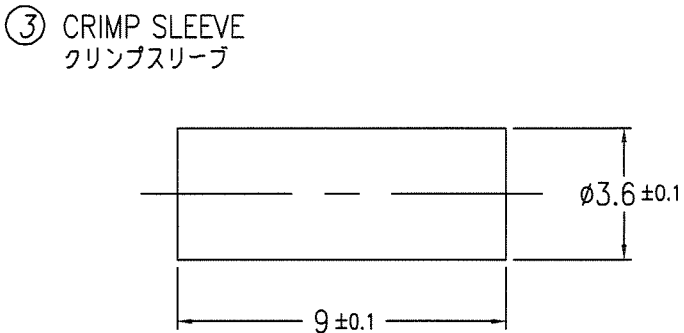
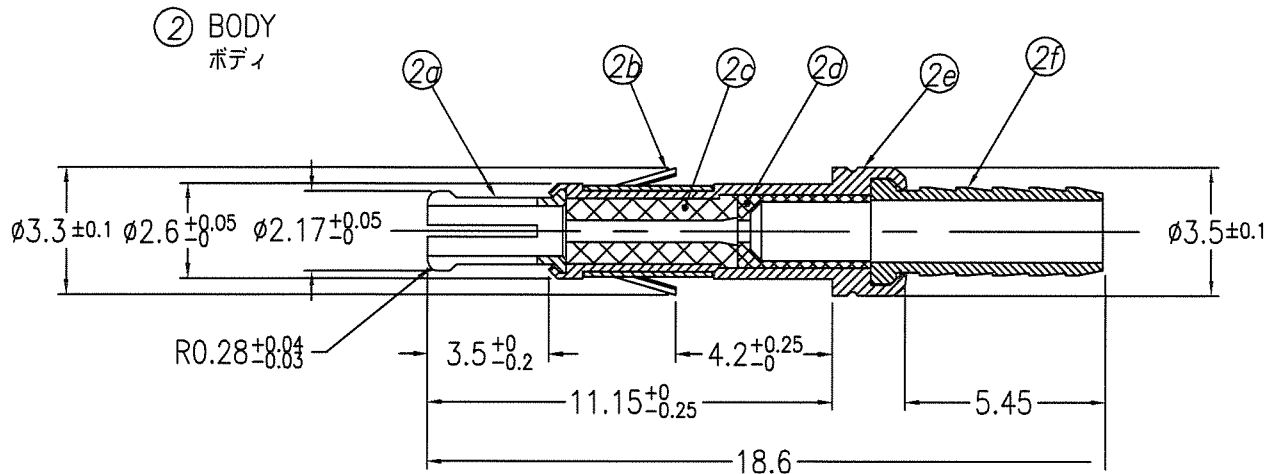
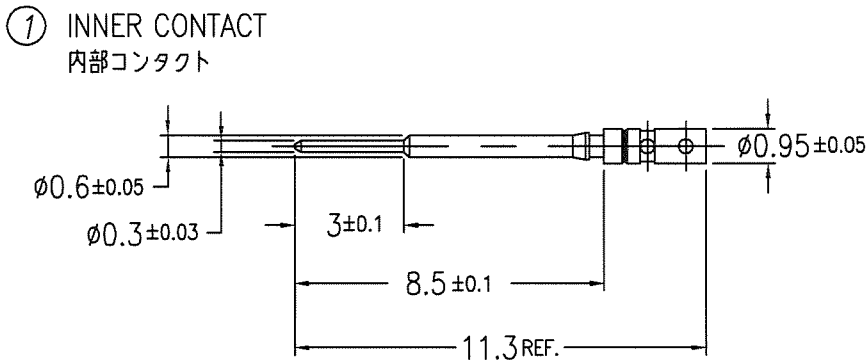
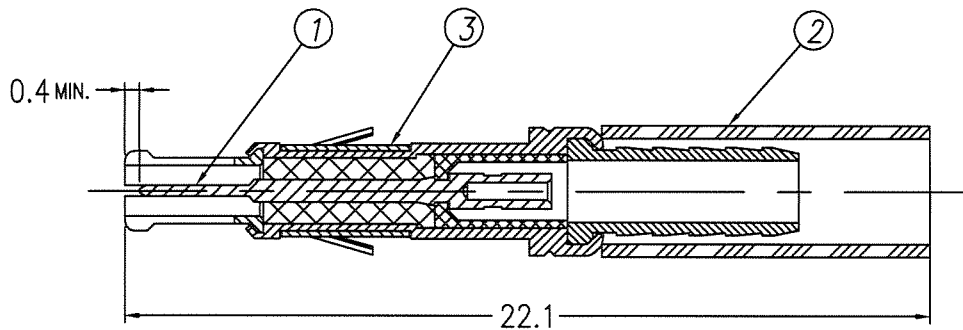


mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL						CODE JP								
ltr		description		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified								title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット							
A		REVISED		J90334		Y.K		9/7/'99		angles linear		0.X		±0.2											
B		REVISED		J00062		Y.K		1/20/'00				0.XX		±0.2											
C		REVISED		J00331		Y.K		5/10/'00				0°±2°		0.XXX										±0.2	
D		REVISED		J03-0172		Y.K		4/10/'03		dr		Y.KODAIRA		9/7/'99				dwg no 85953						sheet 4 of A3	
E		REVISED		J05-0676		T.S		10/21/'05		enr		S.OKUDAIRA		1/22/'07											
F		REVISED		J07-0039		S.O		1/22/'07		chr		R. Shoji		1/22/07				type Customer Drawing							
										appd		J. S. P.		1/22/07											
sheet index		revision sheet																Rev. F							

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -004) Au 0.8μm MIN. (for -104)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -004) Au 0.8μm MIN. (for -104)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -004) Ni 1.27μm MIN. (for -104)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-x04	CABLE : 1.5C-xxx				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-x04LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ "LF" の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

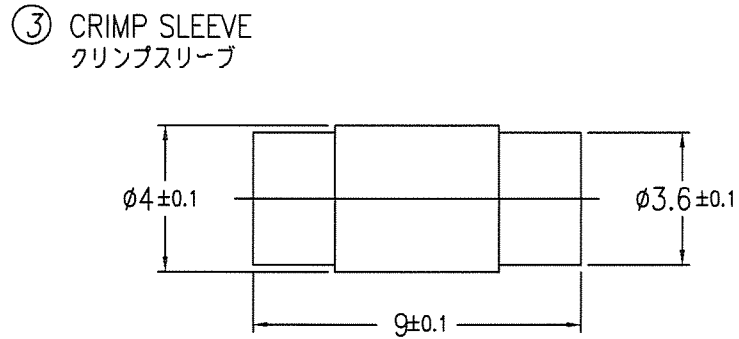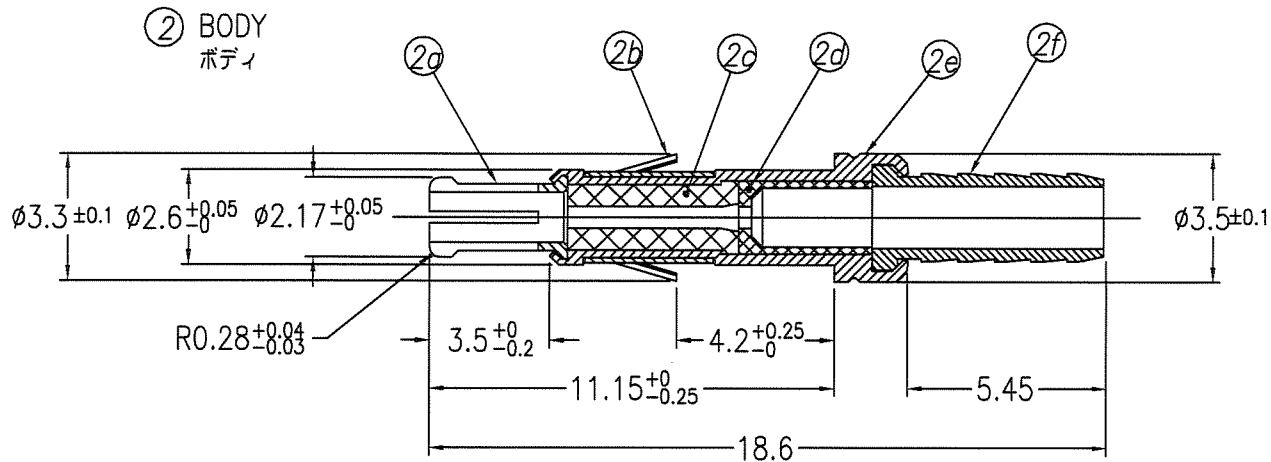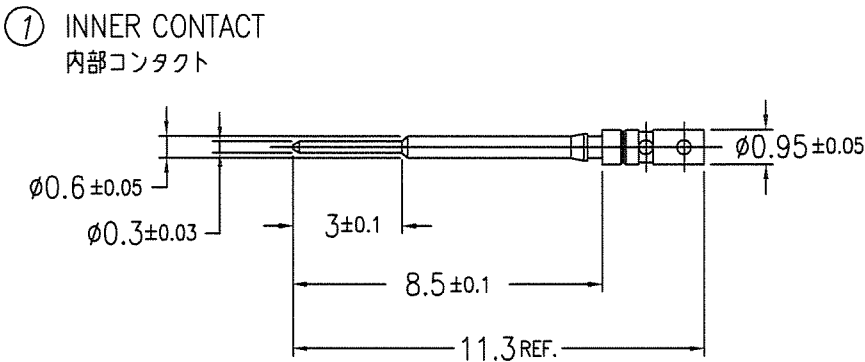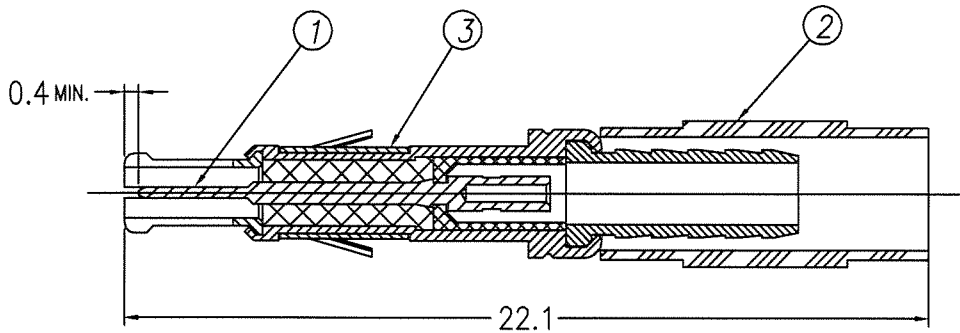


mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL						CODE JP	
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified					title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット								
A	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00	angles	linear	0.X ±0.2											
B	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00			0.XX ±0.2											
C	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03			0.XXX ±0.2											
D	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	0°±2°		scale 5:1											
E	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	dr	Y.KODAIRA 1/20/'00												
					enrg	S.OKUDAIRA 1/22/'07												
					chr	R. Shoguchi 1/22/'07												
					appd	S. Okudaira 1/22/'07		dwg no 85953										
sheet index		revision sheet																type Customer Drawing
								Rev. E										



No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -005) Au 0.8μm MIN. (for -105)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -005) Au 0.8μm MIN. (for -105)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -005) Ni 1.27μm MIN. (for -105)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-x05	CABLE : 1.5DS-PBP (SUMITOMO)				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-x05LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.


注記
・ "LF"の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

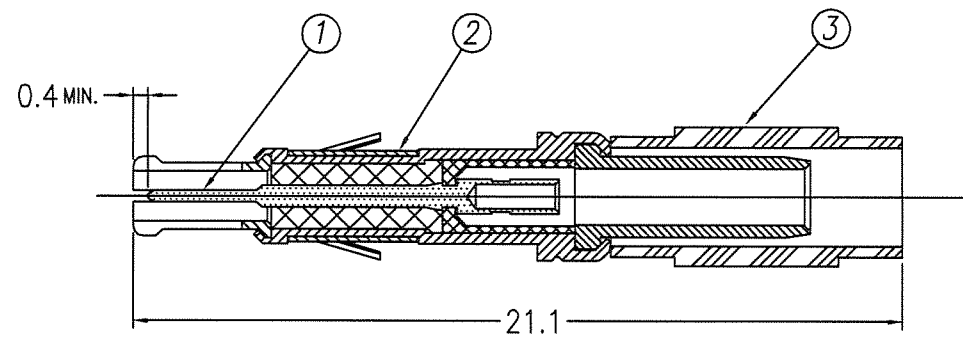

① INNER CONTACT
内部コンタクト

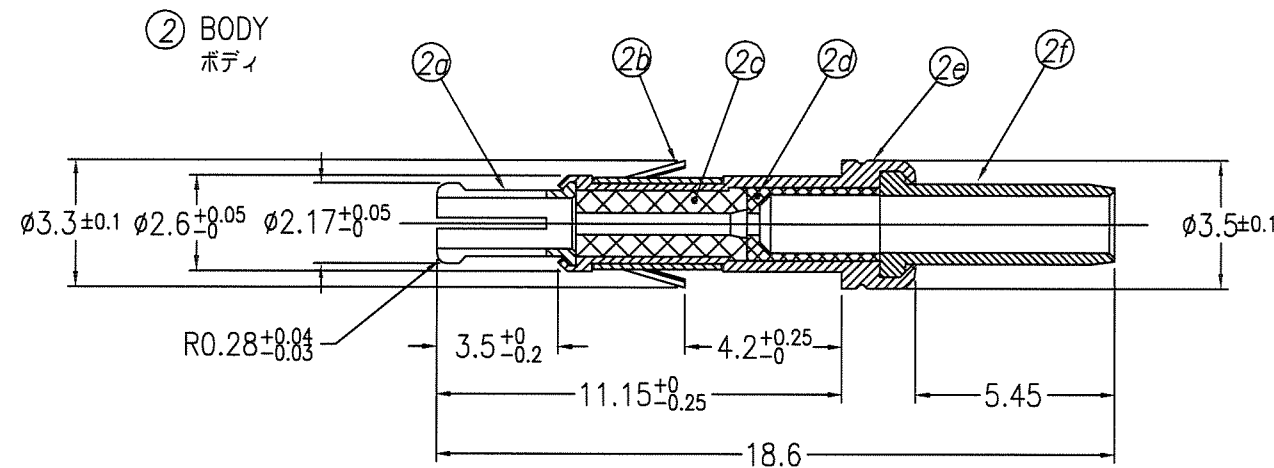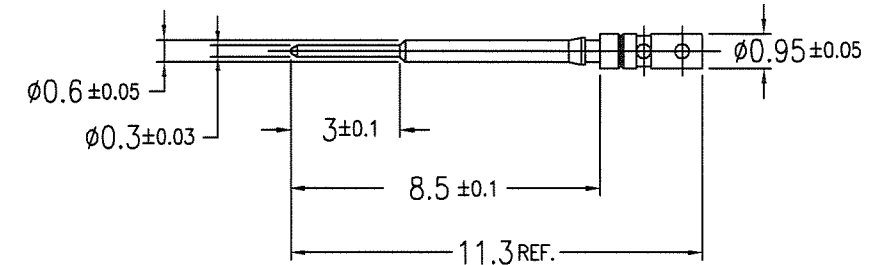

③ CRIMP SLEEVE
クリンプスリーブ




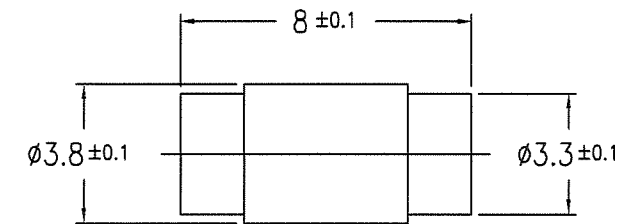



mat'l. code					surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family METRAL	CODE JP
---					ISO 1302	tolerances unless otherwise specified	MM	title	
ltr	description	ecn no	dr	date	angles	linear			
A	REVISED	J20249	Y.K	5/17/'02		0.X	±0.2		
B	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03		0.XX	±0.2		
C	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	0'±2'	0.XXX	±0.2		
D	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	dr	Y.KODAIRA	5/17/'02	dwg no	sheet 6 of
					enr	S.OKUDAIRA	1/22/'07	85953	A3
					chr	R. Shoji	4/22/07		
					appd	S. Okada	1/22/07		
sheet	revision							type	Customer Drawing
index	sheet								Rev. D

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -006) Au 0.8μm MIN. (for -106)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -006) Au 0.8μm MIN. (for -106)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -006) Ni 1.27μm MIN. (for -106)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-x06	CABLE : 1.5D-xxx, 1.5DS-xxx				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-x06LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

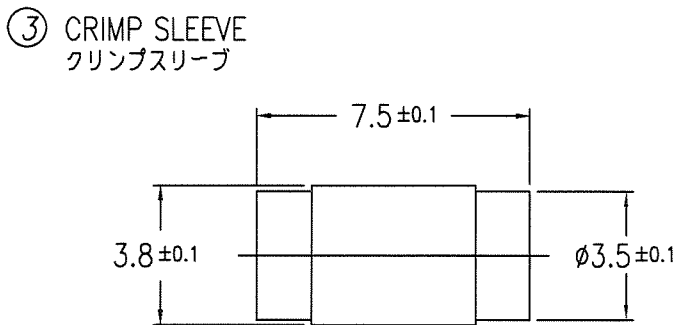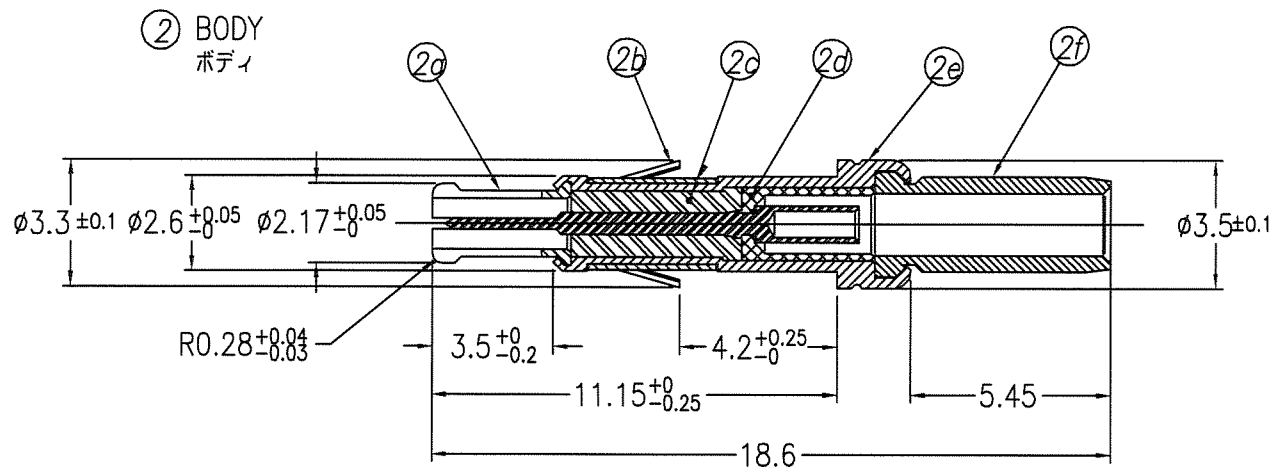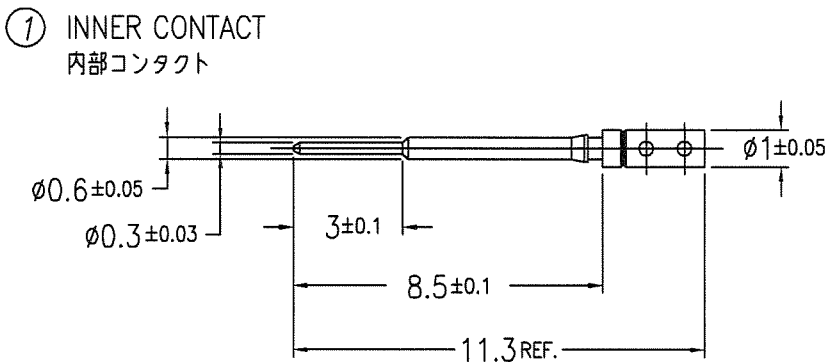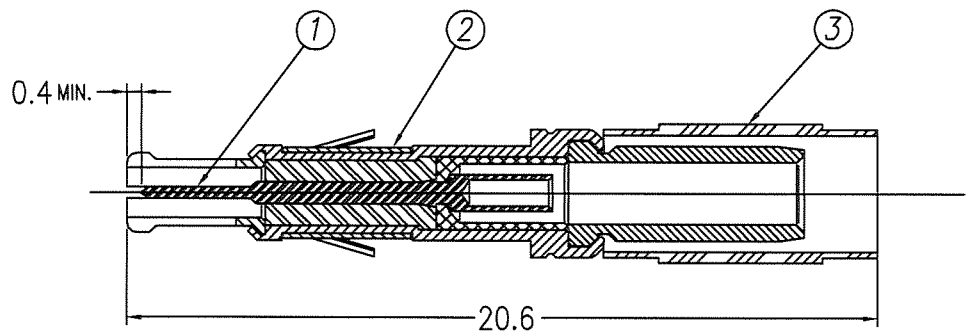

mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL					CODE JP		
ltr	description		ecn no	dr	date		tolerances unless otherwise specified					title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メタルミニ同軸メールコンタクトキット						
A	RELEASED		J03-0172	Y.K	4/10/03		angles	linear	0.X ±0.2		MM 							
B	REVISED		J05-0676	T.S	10/21/05				0.XX ±0.2									
C	REVISED		J07-0039	S.O	1/22/07				0°±2' 0.XXX ±0.2									
							dr	Y.KODAIRA		4/10/03				dwg no		sheet 7 of		size
							enr	S.OKUDAIRA		1/22/07				85953				A3
							chr	R. Shiroki		1/22/07								
							appd	S. Onda		1/22/07								
sheet index		revision sheet											type		Customer Drawing		Rev. C	