| PLUG COMPONENT | | | PLUG STRIP DIMENSION | | | | END STRIP DIMENSION | | | CONNECTOR COMPONENT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOR | DESCRIPTION | Q'ty | R.I.J | R.O.J | COLOR | SJT 18AWGx3C | R.O.J | R.I.J | COLOR | COLOR | DESCRIPTION | |
| 40P BLACK | PVC Compound | 1 | 6 $^{+1}_{-0}$ | 19 ± 1 | BLACK(L) | 60°C Unshielded Black | 15 ± 1 | 6 $^{+1}_{-0}$ | BLACK(L) | 40P BLACK | PVC Compound | 1 |
| Gray color | Assembly Body 111-003-001 | 1 | 6 $^{+1}_{-0}$ | 19 ± 1 | WHITE(N) | | 15 ± 1 | 6 $^{+1}_{-0}$ | WHITE(N) | True color | Assembly Body 111-001-005 | 1 |
| | | | 6 $^{+1}_{-0}$ | 19 ± 1 | GREEN(E) | Length 2000±50 | 15 ± 1 | 6 $^{+1}_{-0}$ | GREEN(E) | | | |




Plug type

**Material:**
- SJT 3 x 18AWG(0.824mm²) VW-1, 60°C 300V
- Jacket Color: Black
- E - Green; L - Black; N - White

**Electrical:**
- 100% Open & Short Testing
- Insulation Resistance: 100MΩ (min.)
- Voltage: 500V DC / 1 minute

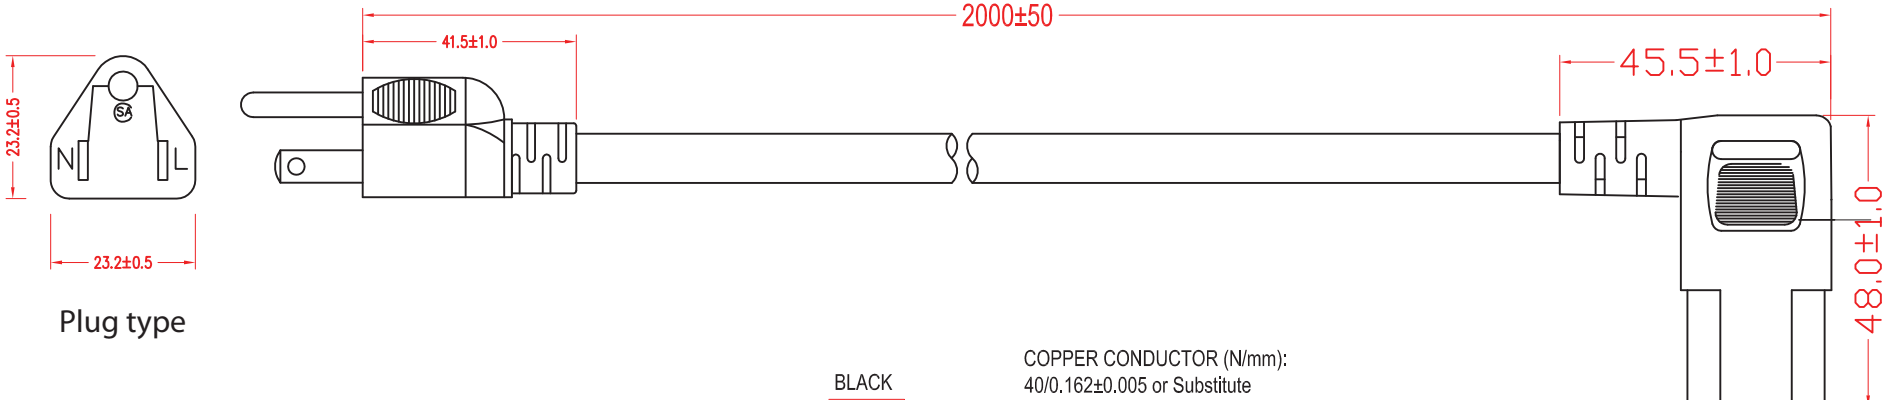


Wire Cross section

Hank Dimension

Unit: mm

RoHS Compliant
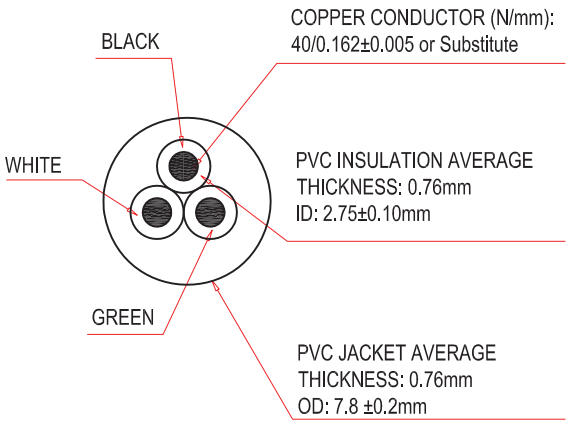
| Scale | Free |
|---|---|
| TOLERANCE | |
| X. | ±X |
| X.X | ±X |
| X.XX | ±X |
| DIM | TOL |
| X.° | ±X° |
| X.X° | ±X° |
| Angle | TOL |

| Id. | Modification | Date | Name |
|---|---|---|---|

| | Date | Name |
|---|---|---|
| Drawn | 10.10.15 | Wilson |
| Approved | 10.10.15 | Groll |

ASSMANN WSW components
1840 W. Drake Drive, Suite 101 • Tempe, AZ 85283
Toll Free: 1-877-277-6266 • Email: info@assmann.us

Title
Power cord - SJT Right Angle
5-15P ⇔ 320C13, 60°C 18AWG, 2 Meters

ASSMANN WSW-No.
A-PC2304-020028-1

Drawing-No.

rev00

Replace

Sheet 1/1