

Przegląd / Survey

P26/16-3F3

Rdzeń podstawowy / Basic core

4322 023 29841

Waga / Weight

10 [g]


Szczelina powietrzna ; opis produktu / Air gap ; description

A _L (nH) zmierzone w kombinacji z połówką rdzenia bez szczeliny / A _L (nH) measured in combination with ungapped core half				
Nazwa Name	Numery kodów Code numbers	Wartość AI AI value AI [nH]	Szczelina powietrzna Air gap "G" [m]	Znakowanie na (1) spodzie rdzenia Marking on core-back
P26/16-3F3	4322 022 09501	4600 ± 25 %	---	3F3
P26/16-3F3-A1500	4322 022 09171	1500 ± 3 %	50 (*)	3F3-A1500
P26/16-3F3-A630	4322 025 30501	630 ± 3 %	150 (*)	3F3-A630
P26/16-3F3-A555	4322 022 09531	555 ± 3 %	210 (*)	3F3-A555
P26/16-3F3-A400	4322 025 30481	400 ± 3 %	260 (*)	3F3-A400
P26/16-3F3-A315	4322 025 30471	315 ± 3 %	370 (*)	3F3-A315
P26/16-3F3-A310	4322 025 30511	310 ± 3 %	400 (*)	3F3-A310
P26/16-3F3-A280	4322 022 09541	280 ± 3 %	475 (*)	3F3-A280
P26/16-3F3-A250	4322 025 30461	250 ± 3 %	500 (*)	3F3-A250
A _L (nH) zmierzone w kombinacji z połówką rdzenia ze szczeliną / A _L (nH) measured in combination with gapped core half				
Nazwa Name	Numery kodów Code numbers	Wartość AI AI value AI [nH]	Szczelina powietrzna Air gap "G" [m]	Znakowanie na spodzie rdzenia Marking on core-back
P26/16-3F3-E160	4322 025 30451	160 ± 3 %	950 (*)	3F3-E160
P26/16-3F3-E63	4322 025 30491	63 ± 3 %	1400 (*)	3F3-E63

(*) Wartość przybliżona / Approximate value

(1) Na połówce ze szczeliną / On gapped core half

		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt				Name Nazwisko Aneta Czajka		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm. Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		MATERIAL 3F3 acc. to KPN-K1706 MATERIAL 3F3 zgodnie z:				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Emanuel Kowalczyk		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Status/Status		P26/16-3F3				TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.			
						4322 023 29841		D 07-04-02 F 15-01-19 E 09-02-02 A 01-08-13			
Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-01			
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 15-01-19				A-4	

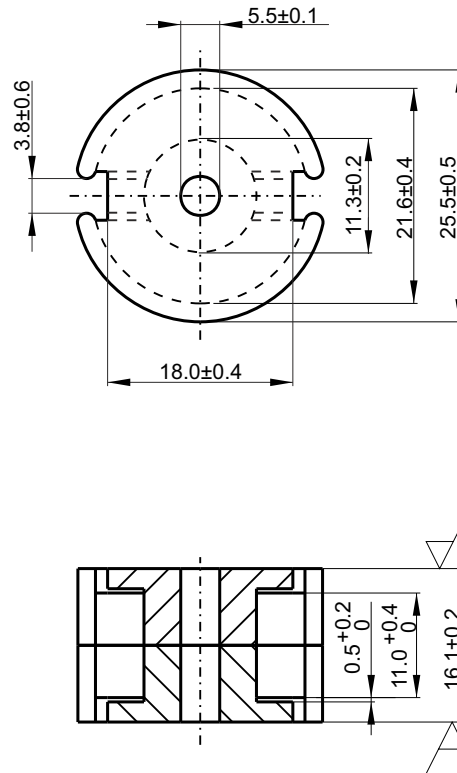

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

A_e : 93.9 mm²

A_{min} : 76.5 mm²

l_e : 37.6 mm

V_e : 3530 mm³

Weight:/Waga: 20 g/set

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.4	W/pair	100	100	---	100
Pv	< 0.65	W/pair	400	50	---	100
Bsat	> 300	mT	25	---	250	100

UN-D 28
Ra w mikrometrach (μm)

Tolerances unless otherwise stated
Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej)
Dimensions
Wymiary ±3% | Angle
Kąt

UN-D 603
A

Check
Sprawdził

Name
Nazwisko
Grzegorz
Winczewski

Signature
Podpis

Date
Data

UNCONTROLLED COPY
generated electronically, conform with
original up to the date of its creation

KOPIA NIEKONTROLOWANA
wygenerowana elektronicznie, zgodna
z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia

General
Roughness
Chropowatość

Unit
Jednostka
mm.

MATERIAL
MATERIAŁ

3F3

acc. to

KPN-K1706

zgodnie z:

Approval
Zatwierdził

Szczepan
Frydrych

Other
Inne

Scale
None
Skala
Brak

PROJ.EURO
PROJ.EURO
PROJ.EURO

TYPE NUMBER / TYP

LAB REF No.

Status/Status

P26/16-3F3

4322 023 29841

D

C

B

A

03-11-17

02-07-05

01-08-13

Issued by:
Wydano przez: J. Krawczyk / M.B.

SUPERSEDES
ZASTĘPUJE

SHEETS
STRONY 1

SHEET
STRONA 110-02A

M.B.



Property of
WŁAŚCICIEL

Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND

DATE
DATA 03-11-17

A-4

Tylko dla 4322 023 40591 / Only for 4322 023 40591

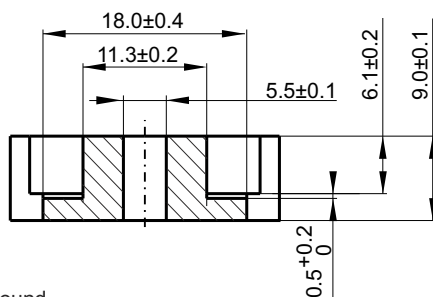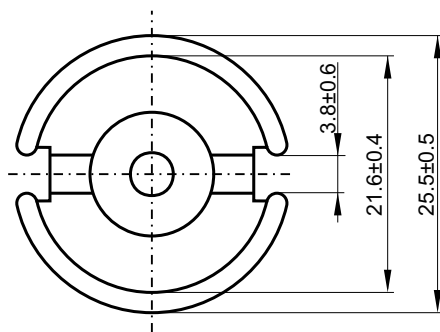

Rdzeń nie szlifowany / Core is delivered unground

Wartość $A_l = 4600 \pm 25\%$ [nH] dla rdzenia bez szczeliny szlifowanego na wysokość 8.0 ± 0.05 (patrz strona 110-02A)


A_l value = $4600 \pm 25\%$ when ground to 8.0 ± 0.05 without airgap (see sheet 110-02A)

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

A_e : 93.9 mm ²	A_{min} : 76.5 mm ²	l_e : 37.6 mm	V_e : 3530 mm ³
			Weight/Waga: 20 g/set

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.4	W/pair	100	100	---	100
Pv	< 0.65	W/pair	400	50	---	100
Bsat	> 300	mT	25	---	250	100

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Grzegorz Winczewski		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3F3 acc. to KPN-K1706 MATERIAL zgodnie z:				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Szczepan Frydrych		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		P26/16-3F3				TYPE NUMBER / TYP				LAB REF No.	
Status/Status						4322 023 29841				D C B A	
Issued by: Wydano przez: J. Krawczyk / M.B.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02B		DATE DATA 01-08-13	
M.B.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 01-08-13		A-4		A-4	