


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

TX80/40/15-3C90
4327 030 48761

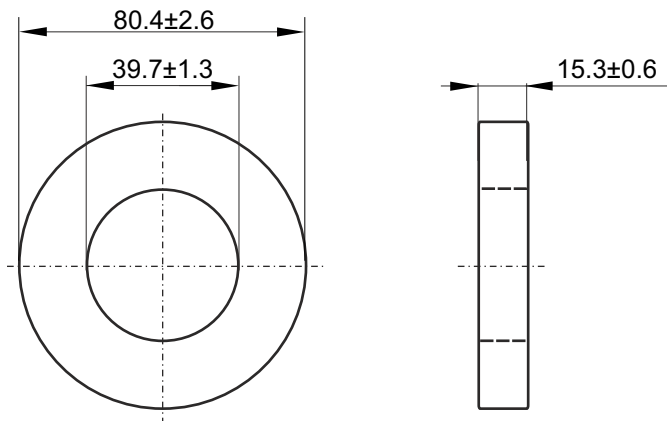

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma I/A \text{ (mm}^{-1}\text{)}$	$\Sigma I/A^2 \text{ (mm}^{-3}\text{)}$	$A_e : 288.27 \text{ mm}^2$	$I_e : 174.2 \text{ mm}$	$V_e : 50219 \text{ mm}^3$
0.6	0.002			
				Weight/Waga: » 259 g

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol	Nominal	Tolerance	Unit	Frequency	Induction	I_{AC}	Turns	Equipment	Temperature
Symbol	Nominal	Tolerance	Jednostka	Częstotliwość f [kHz]	Indukcyjność [mT]	[mA]	Liczba zwojów (2)	(Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperatura t [°C]
Al	4780	±25%	nH	10	0.1	1.184	3	HP-4284A	25±3
Pv	6	≤	W	25	200	---		---	100
	6	≤	W	100	100	---		---	100

(1) Or similar / Lub podobny


(2) Diameter of the wire 0.5 mm / Średnica drutu 0.5 mm

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002

KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002

High voltage insulation >2.0kV / Napięcie przebicia izolacji >2.0kV

Flammability class: UL 94V-0. UL file number: E228348

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C90 acc. to KPN-K1959		Check Sprawdził					
				MATERIAL 3C90 zgodnie z:		Approval Zatwierdził					
						Other Inne					
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TX80/40/15-3C90		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.			

Status/Status				Toroid coated: Epoxy Cream RAL 1014 Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014		4327 030 48760		D			
								C			
								B		12-05-17	
								A		09-02-02	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02					
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		DATE DATA 12-05-17				A-4	