


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

TX80/40/15-4C65
4327 030 19171

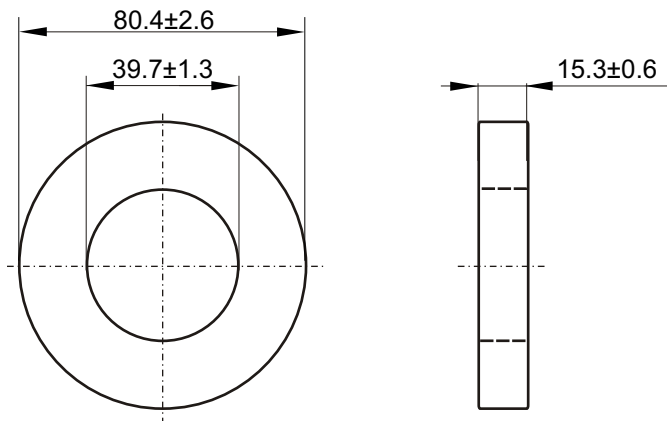

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma l/A \text{ (mm}^{-1}\text{)}$	$\Sigma l/A^2 \text{ (mm}^{-3}\text{)}$	$A_e : 288.27 \text{ mm}^2$	$l_e : 174.2 \text{ mm}$	$V_e : 50219 \text{ mm}^3$
0.6	0.002			
Weight:/Waga: $\approx 259 \text{ g}$				

Specified value / Wartości specyfikowane


Symbol Symbol	Nominal Nominał	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcyjność [mT]	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Al	260	$\pm 25\%$	nH	10	≤ 0.1	HP-4284-A	25 ± 3
tg δ/μ	130×10^{-6}	$\leq$	---	10^4		HP-4285-A	

(1) Or similar / Lub podobny

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002

KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002

High voltage insulation >2kV / Napięcie przebicia izolacji >2kV

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 4C65 acc. to KPN-K9600 MATERIAL 4C65 zgodnie z: KPN-K9600		Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Jarosław Ruta Szczepan Frydrych		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.		TX80/40/15-4C65 Toroid coated: Epoxy White RAL 9010 Toroid pokryty: Epoxy biały RAL 9010		4327 030 19170	
Status/Status		Status/Status		Status/Status		Status/Status		Status/Status		Status/Status	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 10-08-17		DATE DATA 10-08-17		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		DATE DATA 10-08-17		DATE DATA 10-08-17		A-4	