


A_L (nH) zmierzone w kombinacji z rdzeniem typu U / A_L (nH) measured in combination U core				
Nazwa Name	Numery kodów Code numbers	Wartość A_L AI value A_L [nH]	Szczelina powietrzna Air gap "G" [μ m]	Znakowanie na spodzie rdzenia Marking on core-back
U93/76/30-3C92	4327 018 41371	4300 $\pm$ 25 %	---	3C92

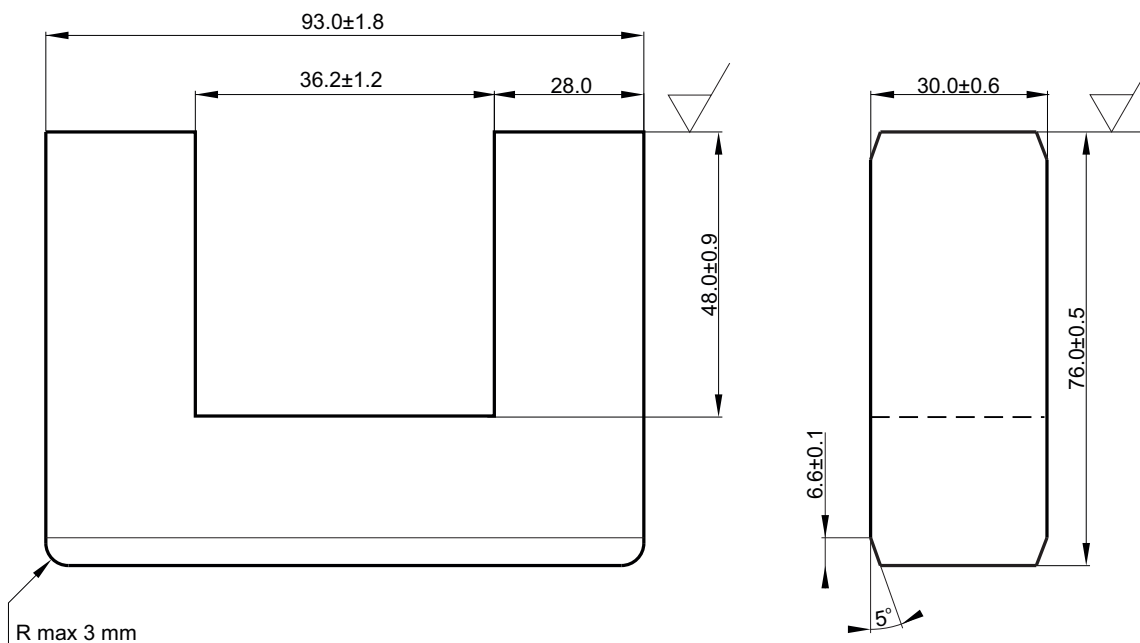

Pomiary magnetyczne w kombinacji z rdzeniem U / Magnetical dimension paired with U-core

A_e : 840 mm ²	A_{min} : 840 mm ²	l_e : 354 mm	V_e : 297000 mm ³
Weight/Waga: $\approx$ 760 g			

Wartości specyfikowane zmierzone z rdzenia U / Specified value measured with U-core

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 29	W/pair	25	200	---	100
Bsat	> 370	mT	25	---	250	100

		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt				Name Nazwisko		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL MATERIAŁ 3C92		Check Sprawdził		Approval Zatwierdził		Other Inne	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.		---		---	
Status/Status		U93/76/30-3C92		4327 018 41370		D		C		B 14-08-22	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 14-08-22		A		05-05-11	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		A-4		---		---	