


DRAWING FOR REFERENCE: This is subject to change without notice
08/11/2012

TO
PCK

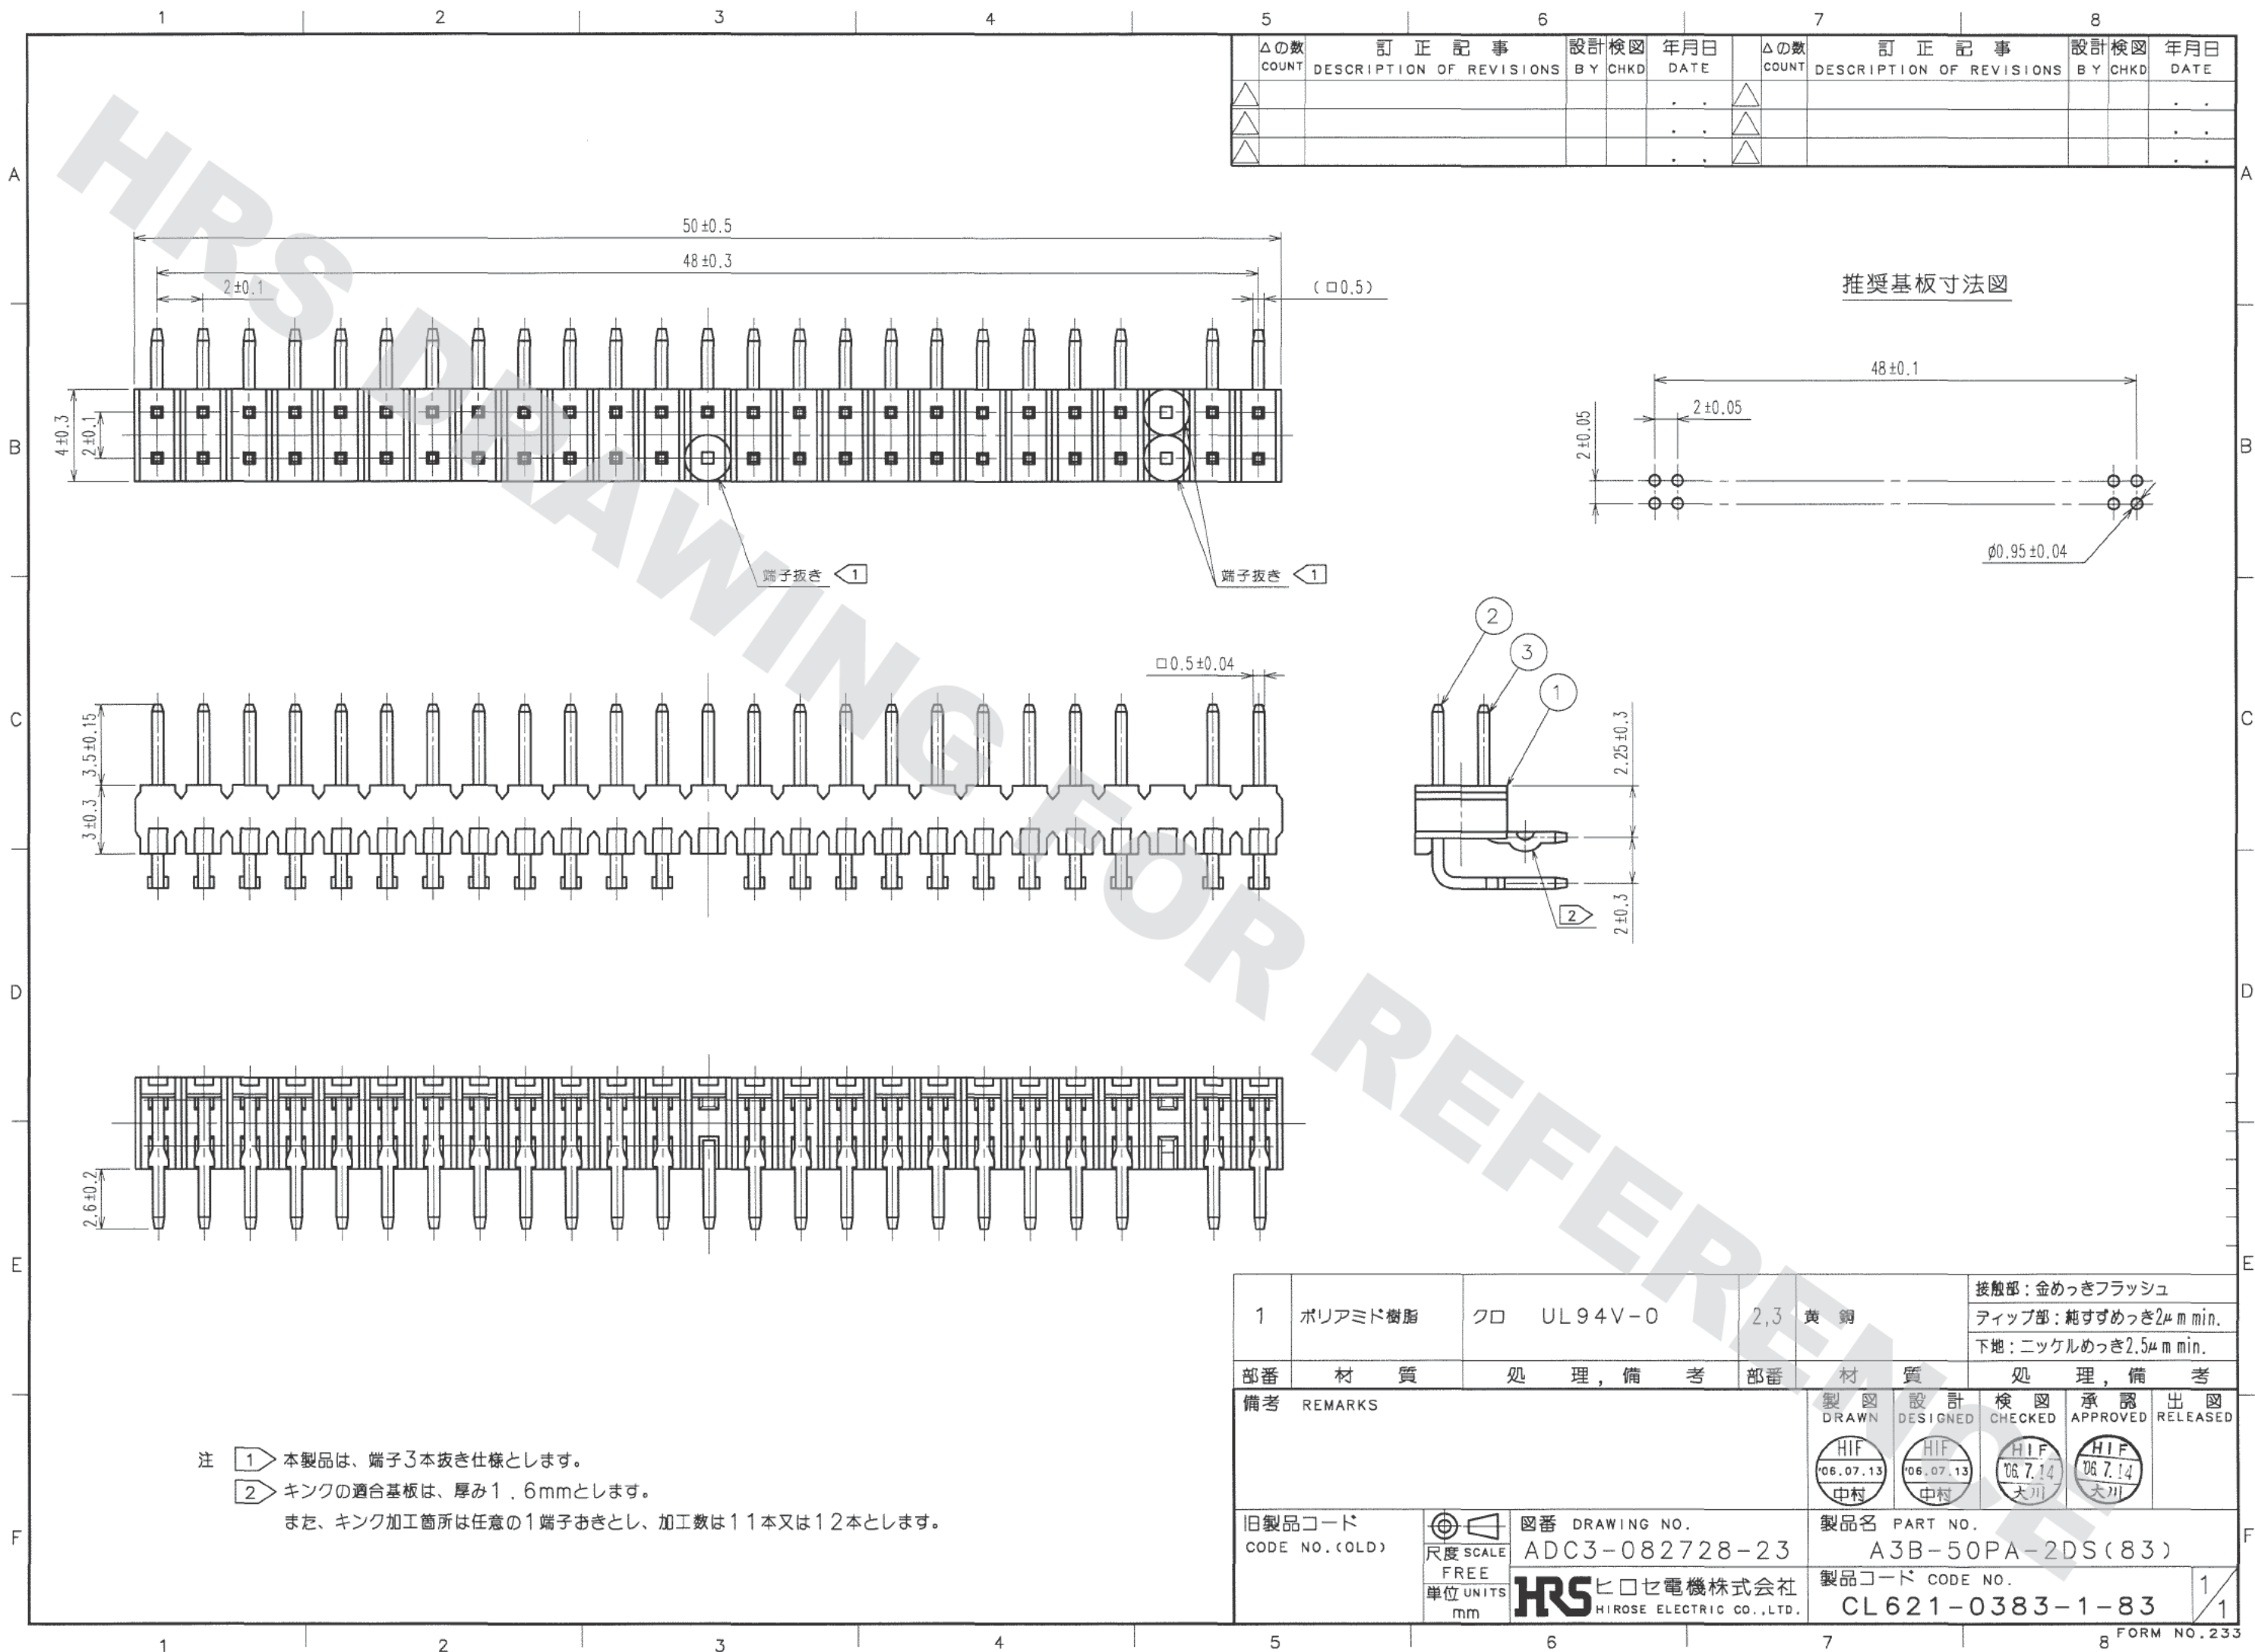

注 ① 本製品は、端子3本抜き仕様とします。
② キングの適合基板は、厚み1.6mmとします。
また、キング加工箇所は任意の1端子おきとし、加工数は11本又は12本とします。

1	ポリアミド樹脂	クロ	UL94V-0	2,3	黄銅	接触部：金めっきフラッシュ				
						タイプ部：純すずめっき2μm min.				
						下地：ニッケルめっき2.5μm min.				
部番	材 質	処 理 , 備 考			部番	材 質	処 理 , 備 考			
備考 REMARKS						製 図 DRAWN	設 計 DESIGNED	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	出 図 RELEASED
										
旧製品コード CODE NO.(OLD)			図番 DRAWING NO. ADC3-082728-23			製品名 PART NO. A3B-50PA-2DS(83)				
		尺 度 SCALE FREE	 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.			製品コード CODE NO. CL621-0383-1-83				1 1
		単位 UNITS mm								
5		6			7		8 FORM NO.233			