


DRAWING FOR REFERENCE: This is subject to change without notice
08/11/2012

TO
PCK

1						2						3						4						
△の数 COUNT		訂 正 記 事 DESCRIPTION OF REVISIONS				設計 BY		検図 CHKD		年月日 DATE		△の数 COUNT		訂 正 記 事 DESCRIPTION OF REVISIONS				設計 BY		検図 CHKD		年月日 DATE		
△											△													
△											△													
△											△													
△											△													

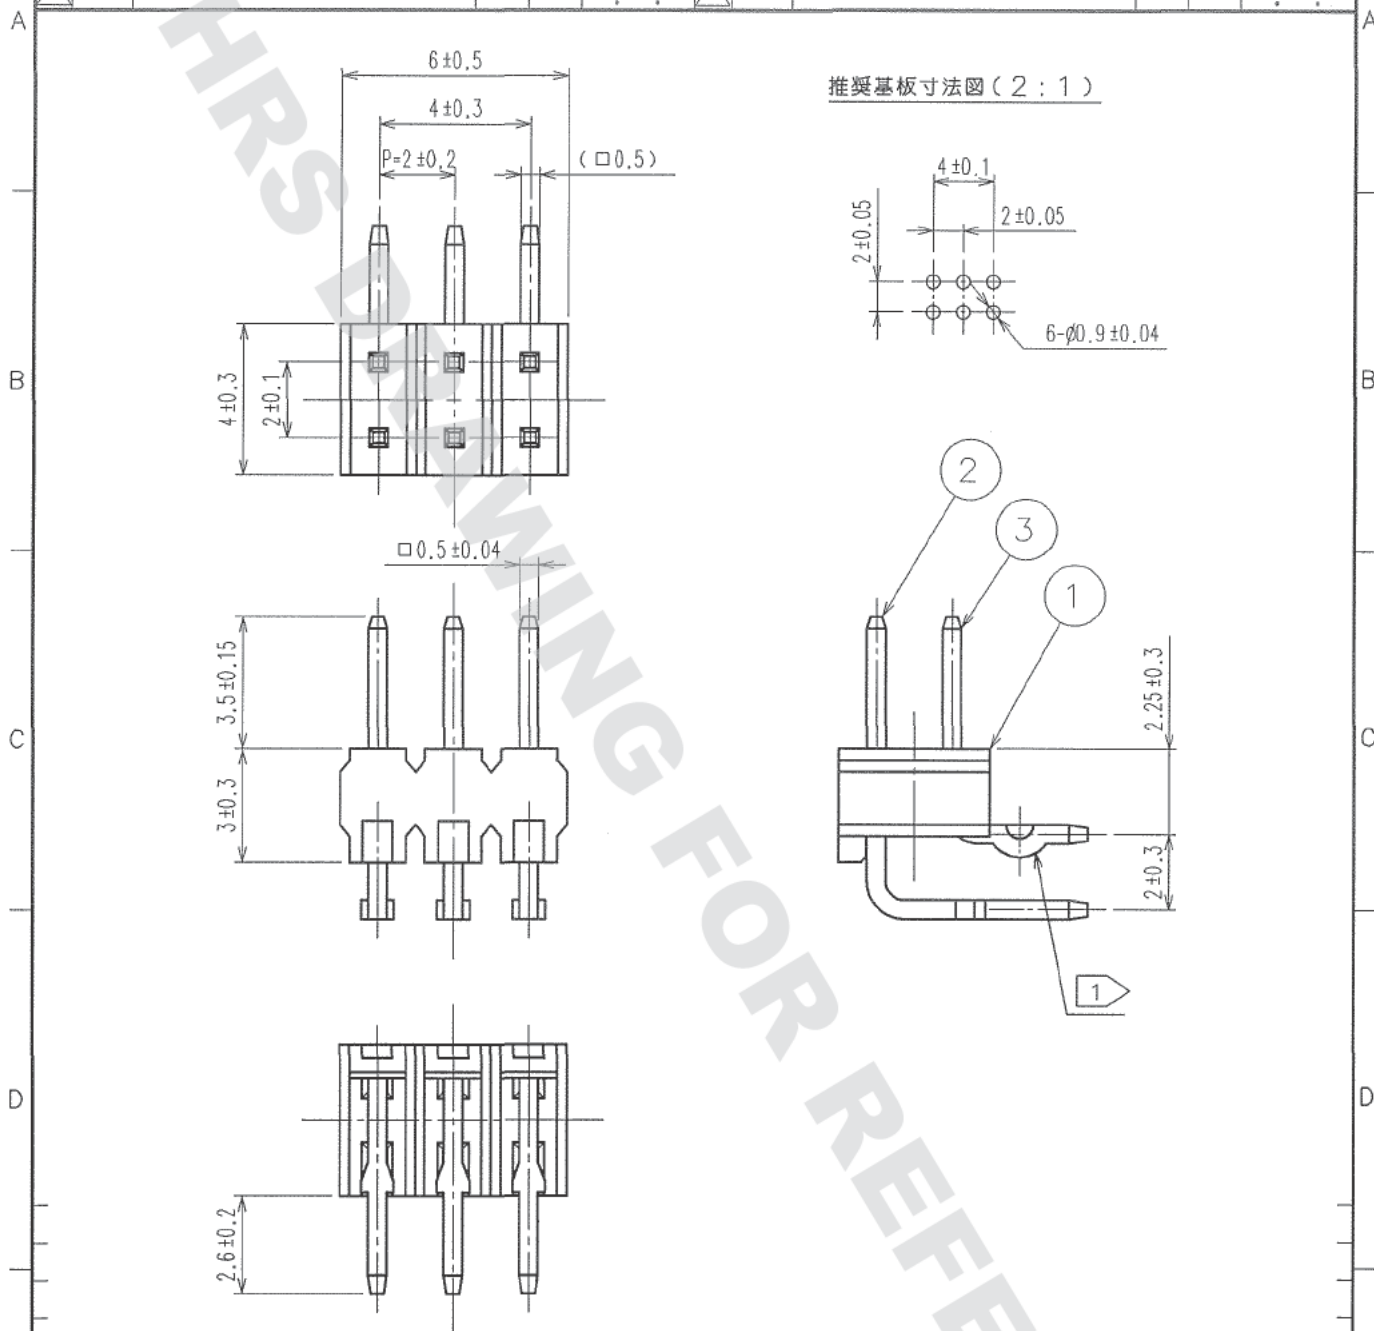

注 1 キンクの適合基板は、厚み1.6mmとします。
また、キンク加工箇所は中央1本又は両端2本とします。
2. () 内寸法は、参考値を示します。

1	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0	2,3	黄銅	接触部: 金めっき 0.2μm min. ダイヤ部: 純すずめっき 2μm min. 下地: ニッケルめっき 2.5μm min.
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考
備考 REMARKS			製図 DRAWN: HIF '05.07.04 野田 設計 DESIGNED: HIF '05.07.04 野田 検図 CHECKED: HIF '05.7.4 小沢 承認 APPROVED: HIF '05.7.4 大川 出図 RELEASED		
旧製品コード CODE NO. (OLD)		図番 DRAWING NO. ADC4-080111-22		製品名 PART NO. A3B-6PA-2DS(72)	
尺度 SCALE: 5:1 単位 UNITS: mm		図番 DRAWING NO. ADC4-080111-22 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品コード CODE NO. CL621-0352-8-72	