
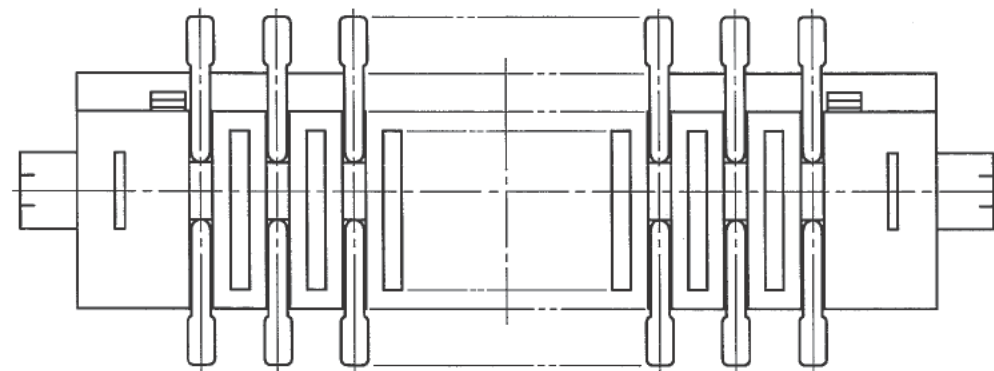
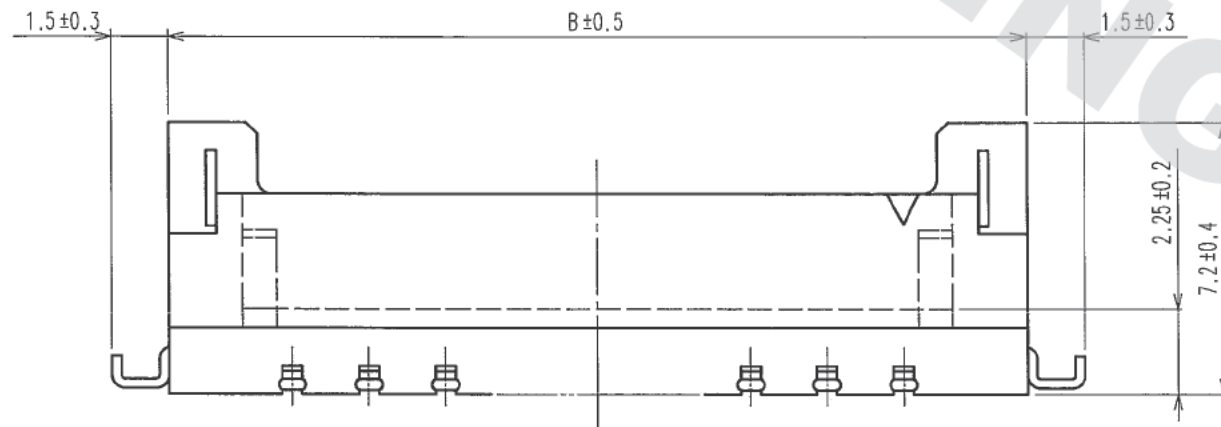


DRAWING FOR REFERENCE: This is subject to change without notice
08/11/2012


TO

A
B
C
D
E
F

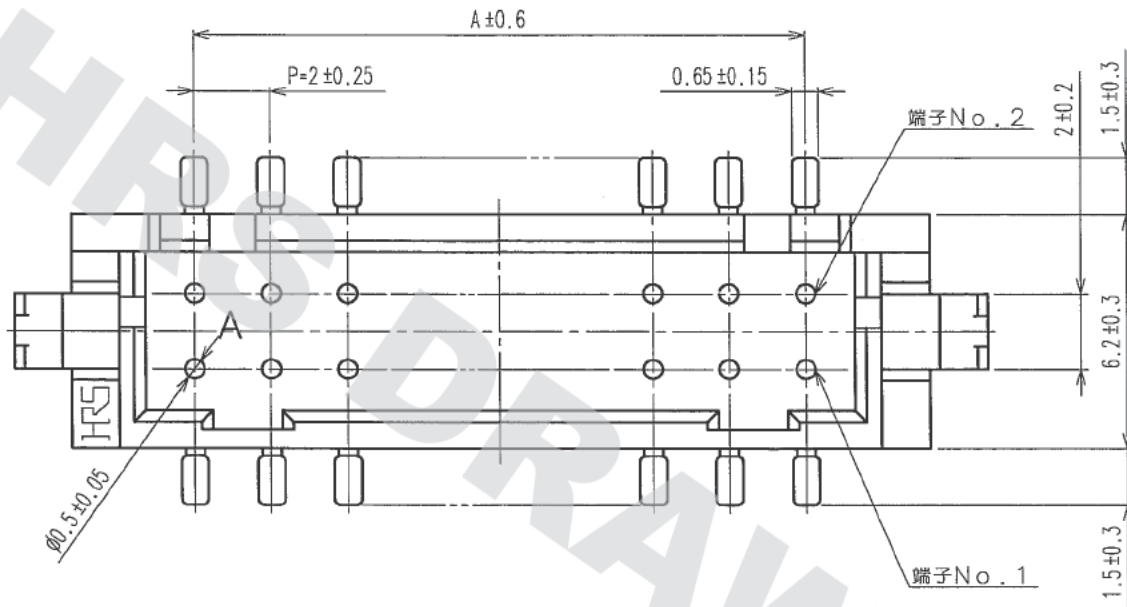

訂正記事				訂正記事			
Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	Δの数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD
COUNT				COUNT			
年月日				年月日			
DATE				DATE			



製品コード	製品名	極数	A	B	C
	DF11C- 4DP-2V(53)	4	2	8.5	8.7
	DF11C- 6DP-2V(53)	6	4	10.5	10.7
CL543-0684-7-53	DF11C- 8DP-2V(53)	8	6	12.5	12.7
	DF11C-10DP-2V(53)	10	8	14.5	14.7
	DF11C-12DP-2V(53)	12	10	16.5	16.7
	DF11C-14DP-2V(53)	14	12	18.5	18.7
	DF11C-16DP-2V(53)	16	14	20.5	20.7
	DF11C-18DP-2V(53)	18	16	22.5	22.7
	DF11C-20DP-2V(53)	20	18	24.5	24.7
	DF11C-22DP-2V(53)	22	20	26.5	26.7
CL543-0692-5-53	DF11C-24DP-2V(53)	24	22	28.5	28.7
	DF11C-26DP-2V(53)	26	24	30.5	30.7
	DF11C-28DP-2V(53)	28	26	32.5	32.7
	DF11C-30DP-2V(53)	30	28	34.5	34.7
	DF11C-32DP-2V(53)	32	30	36.5	36.7
	DF11C-40DP-2V(53)	40	38	44.5	44.7

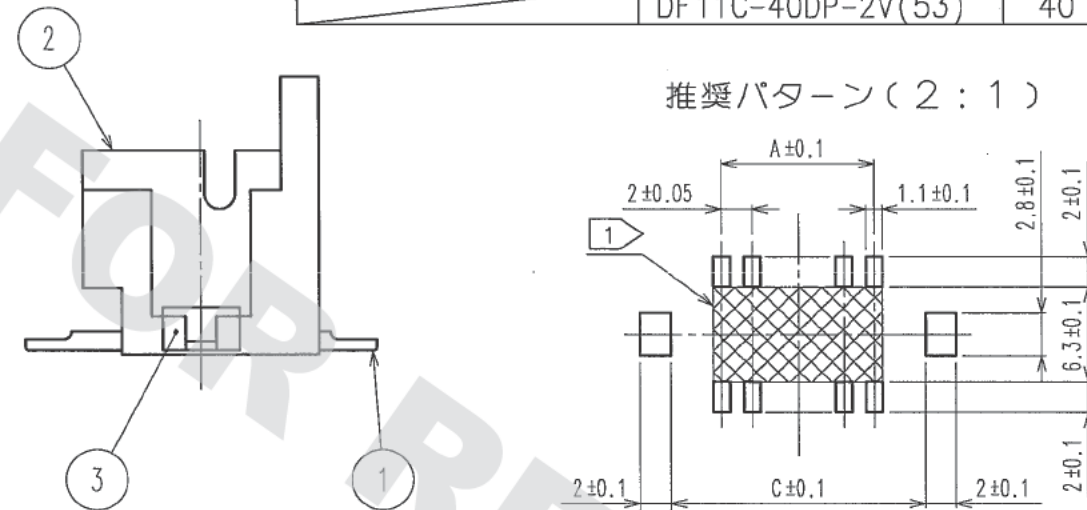

- 注 ①: 斜線の範囲にパターン及びバイヤホールがある場合、コネクタの端子とショートする可能性があります。
②: リード平坦度は、金具を含めて0.1mm以内とする。
③: 材質は、表参照のこと。

2	ポリアミド樹脂	BEIGE, UL94V-0	6	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	黄銅	表面: 金めっき 0.5μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min	5	J<3	エンボステープ, CLEAR
部番	材質	処理, 備考	4	ポリアミド樹脂	吸着キャップ, BLACK
備考	REMARKS		3	黄銅	表面: すずめっき 1μm min
			部番	材質	処理, 備考
			製図	設計	検図
			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			承認	承認	承認
			出図	出図	出図
			07.05.07	07.05.07	07.05.08
			大迫	大迫	森原
			小関	小関	小関
旧製品コード CODE NO. (OLD)			図番 DRAWING NO. ADC3-163554-04		
尺度 SCALE 5:1			製品名 PART NO. DF11C-*DP-2V(53)		
単位 UNITS mm			製品コード CODE NO. CL543-		
			1/2		

TO

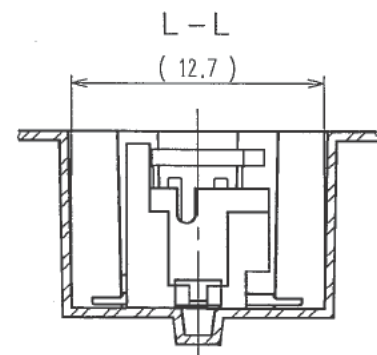

生産月日	年 月 日
図番	CL543-****-*53
品名	DF11C-*DP-2V(53)
納入数量	500個
納入者	ヒコセ電機株式会社

