


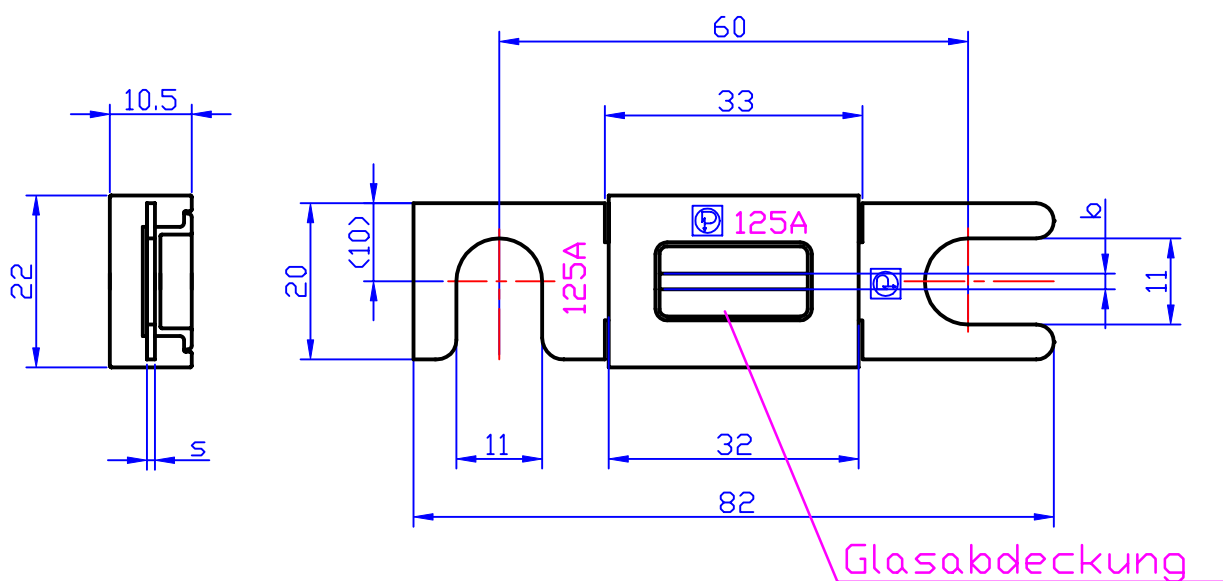

Artikelnummer	IN	Stempelbreite b (Schnitt)		Materialstärke s	Material
157.5919.535_	35A	1,3 mm	(0,65)	0,5mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.540_	40A	1,7 mm	(0,85)	0,5 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.550_	50A	1,5 mm	(0,75)	0,8 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.563_	63A	1,7 mm	(0,85)	1,0 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.580_	80A	2,5 mm	(1,25)	0,8 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.610_	100A	3,5 mm	(1,75)	0,8 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.612_	125A	6,5 mm	(3,25)	0,5 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.613_	130A	3,5 mm	(1,75)	1,0 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.614_	135A	3,5 mm	(1,75)	1,0 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.615_	150A	4,5 mm	(2,25)	0,8 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.616_	160A	4,5 mm	(2,25)	0,8 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.617_	175A	4,5 mm	(2,25)	1,0 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.620_	200A	5,2 mm	(2,60)	1,0 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.623_	225A	5,2 mm	(2,60)	1,0 mm	CuZn 0,5 gal Sn
157.5919.625_	250A	6,5 mm	(3,25)	1,0 mm	CuZn 0,5 gal Sn

Material:
Isolierkörper: Keramik/Steatit
Metallteile siehe Tabelle

Allgemeintoleranzen
nach

DIN ISO 2768-m

Maßstab: 1:1

Artikel-Nr.:

157.5919.XXX_

Benennung:

**Sicherungsstreifen
80V**

Zeichnungs-Nr.:

157.5919.0000



	Datum	Name
Bearb.	17.01.00	Ulbrich
Gep.		
Norm		

PUDENZ
WICKMANN-GRUPPE



Blatt

1

1	Änd.Nr.:264	23.01.02	Mak
Zust.	Änderung	Datum	Name