


A_L (nH) zmierzone w kombinacji z połówką rdzenia bez szczeliny / A_L (nH) measured in combination with ungapped core half

Nazwa Name	Numery kodów Code numbers	Wartość A_L Al value A_L [nH]	Szczelina powietrzna Air gap "G" [m]	Znakowanie na spodzie rdzenia Marking on core-back
EC70/34/17-3C81	4335 000 16761	4000 $^{+200\%}_{-0\%}$	---	3C81

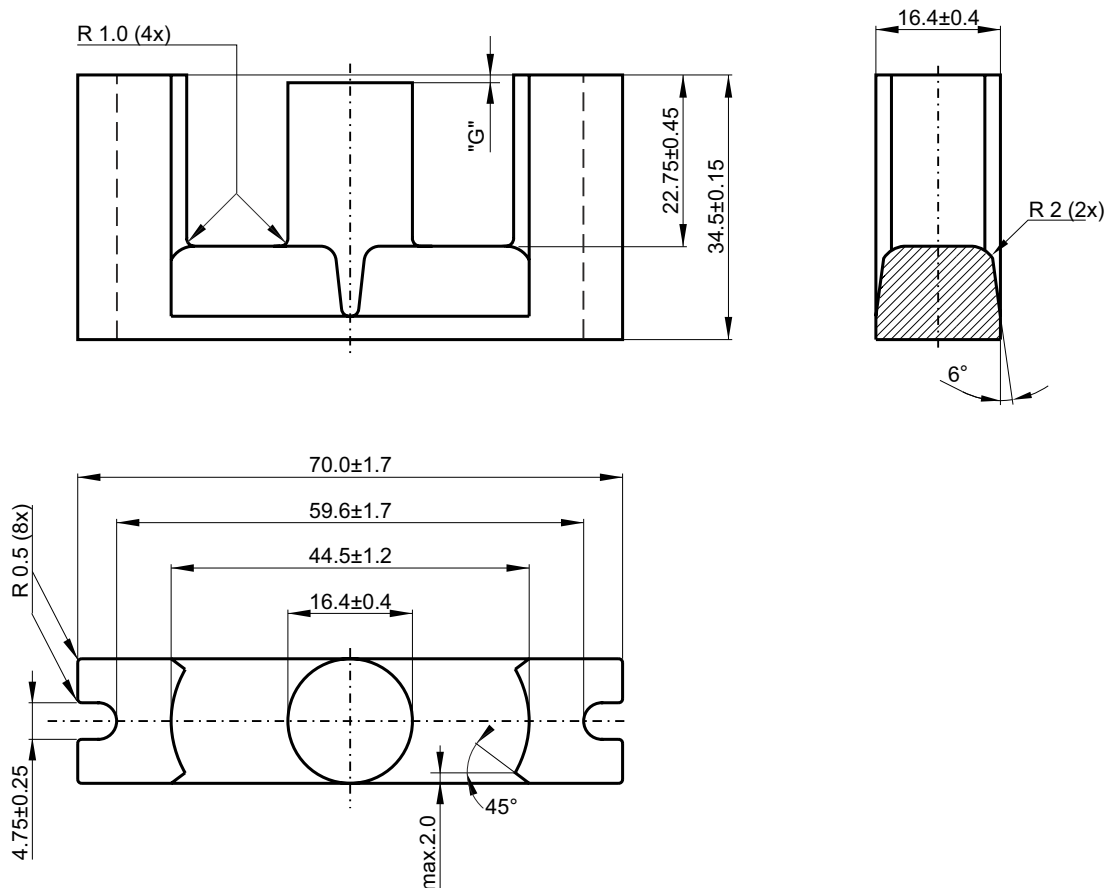

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

A_e : 279 mm ²	A_{min} : 211 mm ²	l_e : 144 mm	V_e : 40100 mm ³
			Weight/Waga: 127 g

Specified value / Wartości specyfikowane

Temperature Temperatura t [°C]	Induction Indukcja B [mT]	Fieldstrength Nateżenie pola H [A/m]	Losses / Pair Strata / Para P _v [W]	Measuring frequency Częstotliwość pomiarowa f [kHz]
100	200	---	<8.2	25
100	>320	250	---	25

UN-D 28
Ra w mikrometrach (μm)

Tolerances unless otherwise stated
Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej)
Dimensions
Wymiary ±3% | Angle
Kąt

UN-D 603
A

Check Sprawdził	Name Nazwisko Marta Winciorek	Signature Podpis	Date Data
Approval Zatwierdził	Maciej Cieślak	UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Other Inne			

General Roughness Chropowatość	Unit Jednostka mm.
Scale None Skala Brak	PROJ.EURO PROJ.EURO
Status/Status	

MATERIAL 3C81 acc. to KPN-K1963
MATERIAL 3C81 zgodnie z:

EC70/34/17 - 3C81

4335 000 16760

D	
C	
B	
A	13-04-18

Issued by:
Wydano przez: M.Zagórska / K.S.

SUPERSEDES
ZASTĘPUJE

SHEETS
STRONY 1 SHEET
STRONA 110-02

K.S. Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND

DATE
DATA 13-04-18

A-4