


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

TX13/7.1/4.8-3C90
4327 030 12591

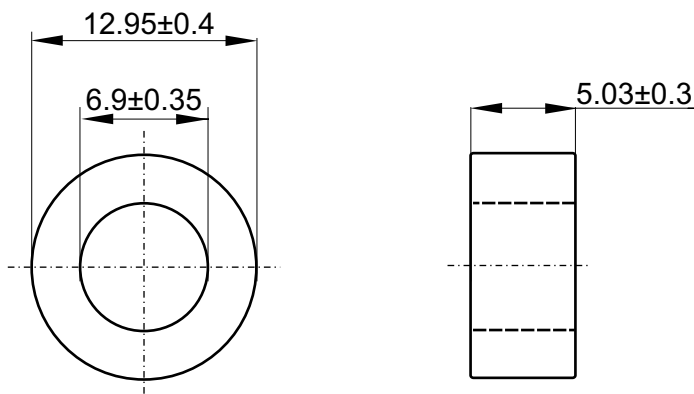

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma l/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma l/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 12.3 mm ²	l_e : 29.5 mm	V_e : 361.7 mm ³
2.398	0.195			
Weight: Waga: ≈ 1.9 g				

Specified value / Wartości specyfikowane


Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Equipment Wposażenie	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	≤ 0.036	W	25	200	---	---	100
Pv	≤ 0.036	W	100	100	---	---	100
Al	1260±20%	nH	100	≤0.1	---	HP-4284A	25±3

(1) Or similar / Lub podobny

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002

KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002

High voltage insulation >1.5kV / Napięcie przebicia izolacji >1.5kV

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Jarosław Przybysz		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C90 acc. to MATERIAL 3C90 zgodnie z: KPN-K1959		Check Sprawdził		Approval Zatwierdził		Other Inne	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TX13/7.1/4.8-3C90 Toroid coated: Epoxy Cream RAL 1014 Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No. ---		D C B A 09-02-19	
Status/Status		Status/Status		Status/Status		4327 030 12590		4327 030 12590		4327 030 12590	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 09-02-19		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		DATE DATA 09-02-19		DATE DATA 09-02-19		A-4	

UNCONTROLLED COPY
generated electronically, conform with
original up to the date of its creation
KOPIA NIEKONTROLOWANA
wygenerowana elektronicznie, zgodna
z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia