


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

TX13/7.9/6.4-4C65
4327 030 48061

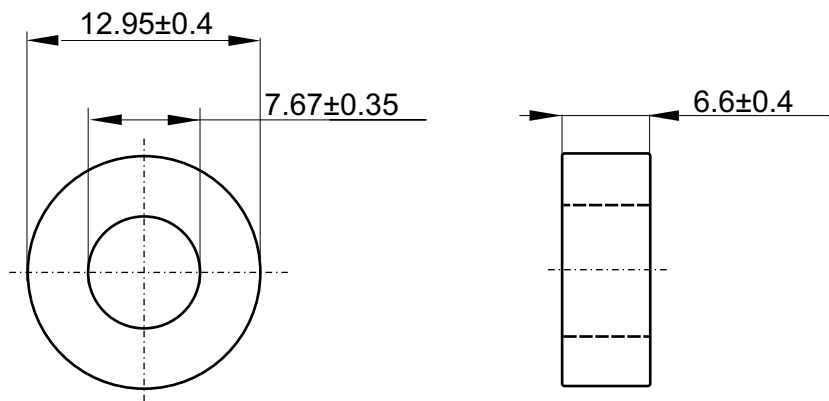

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma l/A \text{ (mm}^{-1}\text{)}$	$\Sigma l/A^2 \text{ (mm}^{-3}\text{)}$	$A_e: 14.9 \text{ mm}^2$	$l_e: 31.52 \text{ mm}$	$V_e: 465 \text{ mm}^3$
2.1	0.14			
Weight/Waga: $\approx 2.3 \text{ g}$				

Specified value / Wartości specyfikowane


Symbol Symbol	Nominal Nominał	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcyjność [mT]	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Al	75	$\pm 25\%$	nH	10	≤ 0.1	HP-4284-A	25 ± 3
tg δ/μ	130×10^{-6}	$\leq$	---	10^4		HP-4285-A	

(1) Or similar / Lub podobny

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002

KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002

High voltage insulation >1.5kV / Napięcie przebicia izolacji >1.5kV

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Jarosław Ruta		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 4C65 acc. to KPN-K9600 MATERIAL 4C65 zgodnie z: KPN-K9600				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Jarosław Ruta Szczepan Frydrych		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		TX13/7.9/6.4-4C65 Toroid coated: Epoxy Cream RAL 1014 Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014				TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.			
Status/Status						4327 030 48060		D C B A		09-04-01	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02			
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 09-04-01				A-4	