


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

TX22/14/6.4-4C65
4327 030 48071

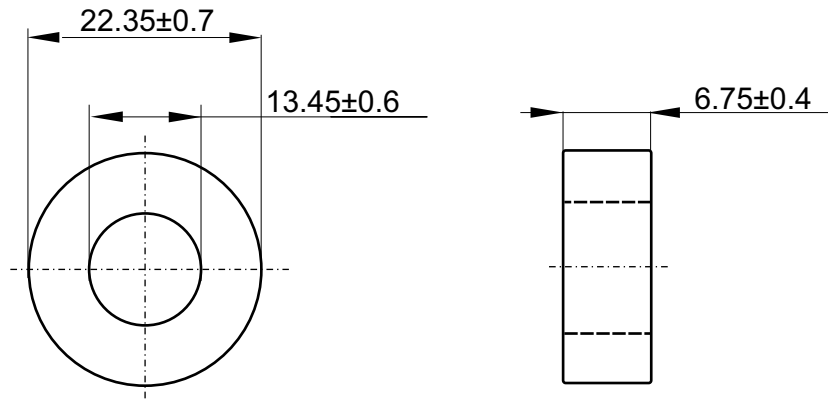

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma I/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma I/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 26.17 mm ²	I_e : 54.15 mm	V_e : 1417 mm ³
2.07	0.08			
Weight/Waga: ≈ 6.8 g				

Specified value / Wartości specyfikowane


Symbol Symbol	Nominal Nominał	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [MHz]	Induction Indukcyjność [mT]	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Al	75	±25%	nH	0.01	≤0.1	HP-4284-A	25±3
tg δ/μ	130x10 ⁻⁶	≤	---	10		HP-4285-A	

(1) Or similar / Lub podobny

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002

KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002

High voltage insulation >2kV / Napięcie przebicia izolacji >2kV

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Jarosław Ruta		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 4C65 acc. to KPN-K9600 MATERIAL 4C65 zgodnie z: KPN-K9600				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Jarosław Ruta Szczepan Frydrych		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		TX22/14/6.4-4C65 Toroid coated: Epoxy Cream RAL 1014 Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014				TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.			
Status/Status						4327 030 48070		D C B A		09-04-15	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 09-04-15		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND									