


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

TX39/20/13-3C90
4327 030 11921

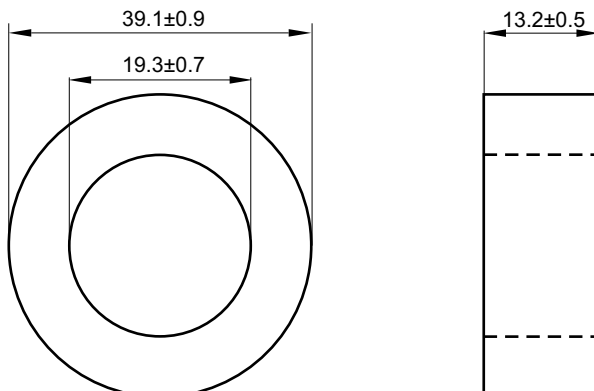

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma I/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma I/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 112 mm ²		l_e : 84.9 mm	V_e : 9513 mm ³
0.758	0.007				
					Weight:/Waga: ≈ 51 g

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcyjność [mT]	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Al	3800	±20%	nH	100	≤1	Agilent 4284A	25±3
Pv (2)	1.1	≤	W	25	200	---	100
	1.1			100	100		

(1) Or similar / Lub podobny

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002

KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002

High voltage insulation >1kV / Napięcie przebicia izolacji >1kV

  UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Jarosław Przybysz		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL acc. to MATERIAL 3C90 zgodnie z: KPN-K1959				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Jarosław Przybysz Szczepan Frydrych		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		TX39/20/13-3C90 Toroid coated: Epoxy Cream RAL 1014 Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014				TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.			
Status/Status						4327 030 11920		D C B A		09-02-05	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02			
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 09-02-05				A-4	