


A_L (nH) zmierzone w kombinacji z połówką rdzenia bez szczeliny / A_L (nH) measured in combination with ungapped core half

Nazwa Name	Numery kodów Code numbers	Wartość A_L Al value A_L [nH]	Szczelina powietrzna Air gap "G" [m]	Znakowanie na spodzie rdzenia Marking on core-back
UR42/21/12-3C81	4335 000 22771	2700 ± 25 %	---	3C81

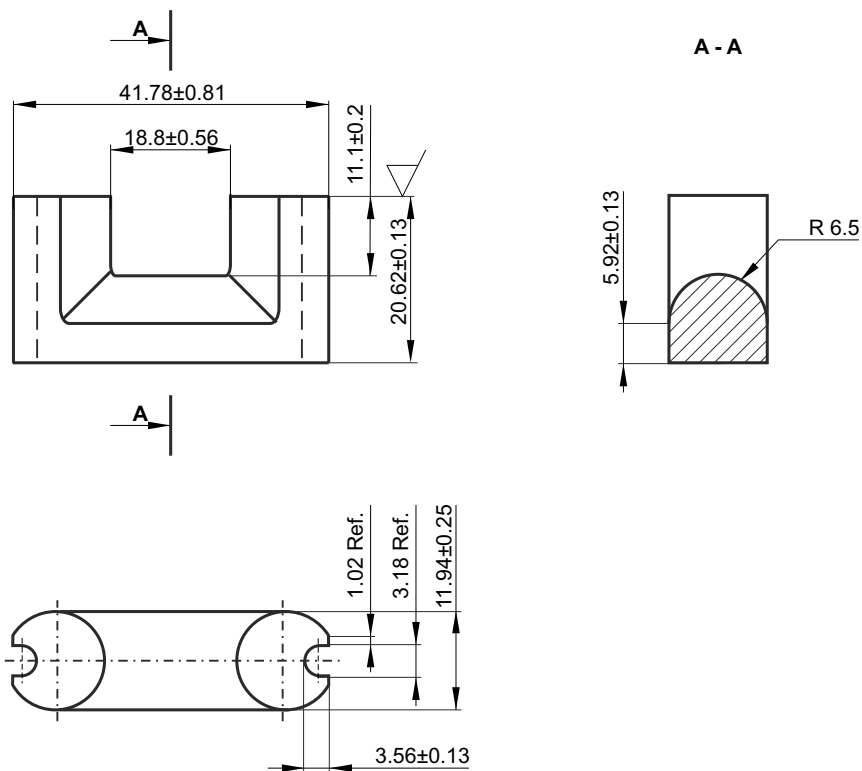

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

A_e : 104 mm ²	A_{min} : 84 mm ²	l_e : 113 mm	V_e : 11800 mm ³
-----------------------------	--------------------------------	----------------	-------------------------------

Specified value / Wartości specyfikowane

Temperature Temperatura t [°C]	Induction Indukcja B [mT]	Fieldstrength Nateżenie pola H [A/m]	Losses / Pair Strata / Para P _v [W]	Measuring frequency Częstotliwość pomiarowa f [kHz]
100	200	---	2.5	25
100	320	250	---	25

UN-D 28	Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej)	UN-D 603	Name Nazwisko	Signature Podpis	Date Data
Ra w mikrometrach (μm)	Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt	Check Sprawdził	Approval Zatwierdził		

General Roughness Chropowatość	Unit Jednostka mm.	MATERIAL 3C81 acc. to MATERIAL 3C81 zgodnie z: KPN-K1963	Other Inne		
--------------------------------------	--------------------------	--	---------------	--	--

Scale Skala Brak	PROJ.EURO PROJ.EURO	TYPE NUMBER / TYP	LAB REF No.
------------------------	------------------------	-------------------	-------------

Status/Status	UR42/21/12 - 3C81	4335 000 22770	D C B A	16-11-16 13-04-18
---------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

Issued by: Wydano przez: J. Wąsala/K.S.	SUPERSEDES ZASTĘPUJE	SHEETS STRONY 1	SHEET STRONA 110-02	DATE DATA 16-11-16	A-4
--	-------------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----

K.S.	Property of WŁAŚCICIEL	Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND			
------	---------------------------	---	--	--	--