


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

UR64/40/20-3F3
4327 018 43951

Znakowanie rdzeni na pleckach / Identification mark on core-back: 3F3

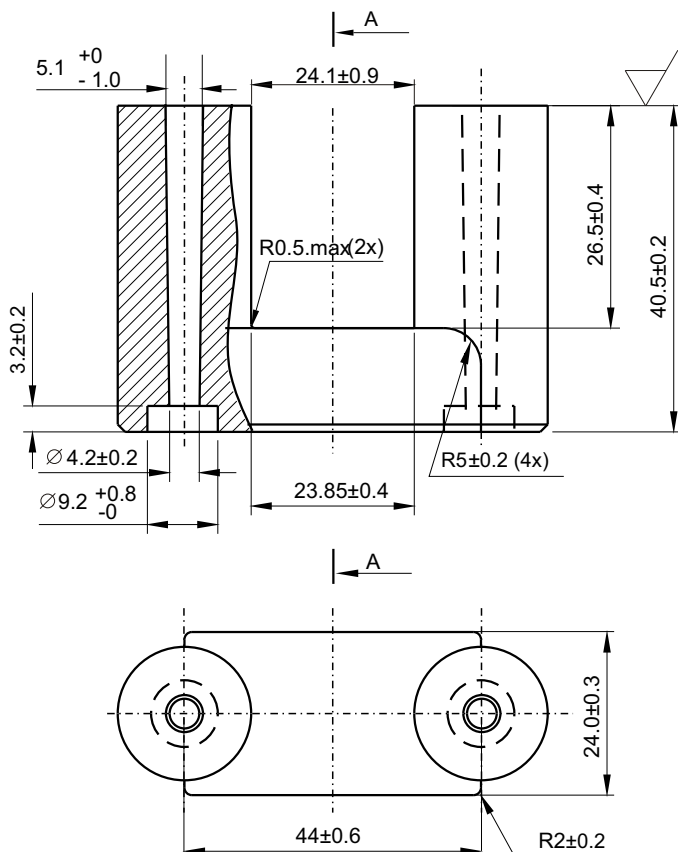

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

A_e : 290 mm ²	A_{min} : 290 mm ²	l_e : 210 mm	V_e : 61000 mm ³
Weight/Waga: ≈ 160 g			

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 7.0	W/pair	100	100	---	100
Pv	< 13.8	W/pair	400	50	---	100
Bsat	> 320	mT	25	---	250	100
Al	3200±25%	nH	10	<0.1	---	25

UN-D 28
Ra w mikrometrach (μm)

Tolerances unless otherwise stated
Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej)
Dimensions
Wymiary ±3% | Angle
Kąt

UN-D 603
A

Check
Sprawdził
Approval
Zatwierdził
Other
Inne

Name
Nazwisko
Grzegorz
Winczewski
Szczepan
Frydrych

Signature
Podpis
Date
Data
UNCONTROLLED COPY
generated electronically, conform with
original up to the date of its creation
KOPIA NIEKONTROLOWANA
wygenerowana elektronicznie, zgodna
z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia

General
Roughness
Chropowatość
Unit
Jednostka
mm.
Scale
None
Skala
Brak
PROJ.EURO
PROJ.EURO
Status/Status

MATERIAL
3F3
MATERIAL
acc. to
zgodnie z:
KPN-K1706

TYPE NUMBER / TYP
LAB REF No.

UR64/40/20-3F3

4312 020 43950

1 97-08-21
4 07-05-29
2 06-06-02
3 07-04-10

Issued by:
Wydano przez: J.Krawczyk / K.S.

SUPERSEDES
ZASTĘPUJE

SHEETS
STRONY 1 SHEET
STRONA 110-02

K.S. Property of
WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND DATE
DATA 07-05-29 A-4